


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

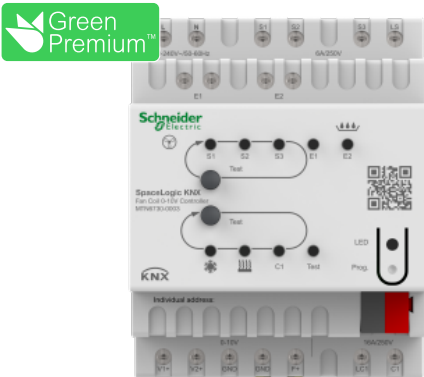

Sterownik 0-10V do fan-coil
SpaceLogic KNX, do systemów 2-
lub 4-rurowych, ze sterowaniem
krokowym (do 3) lub 0-10V.

MTN6730-0003

Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Tryb pracy	System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX
Rated output	6 A - 3 dla włączanie/wyłączanie mocy wyjściowej (ogrzewanie) 16 A (cooling)

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	DIN rail
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	110...240 V
Typ obciążenia	Zawór: 110...240 V prąd przemienny (AC) Wentylator:

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,8 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	10,3 cm
Waga opakowania 1	287,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	7,418 kg

Wysokość opakowania 3	45 cm
-----------------------	-------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki