


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

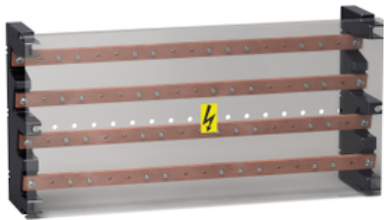

Rozdzielnice PrismaSet, most szynowy wielopoziomowy 400A 4P

LVS04054

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Multi-stage distribution block
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Podpora Prisma Pełna płyta tylna Płyta tylna z otworami
Sposób montażu	Poziomy Pionowy
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	400 A
[In] prąd znamionowy	400 A w 40 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	20 kA dla 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	40 kA
I²t przy zadziałaniu	400000000 A².s
Przekrój poprzeczny szyny	32 x 5 mm
Przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zagięte oczko 50 mm² Dostawa/zasilanie: giętkie szyny, 32 x 5 mm Rozprowadzenie: otwory M6 (faza) , 13 1...50 mm²
Wysokość	235 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	470 mm
Głębokość	115 mm
Masa produktu	4,2 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,7 cm
Szerokość opakowania 1	25,5 cm
Długość opakowania 1	55,0 cm
Waga opakowania 1	4,082 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	91,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	133,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki