


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

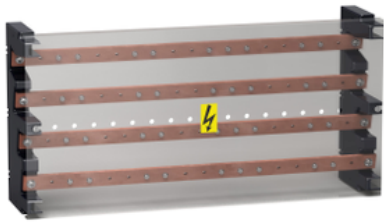

## Rozdzielnice PrismaSet, most szynowy wielopoziomowy 630A 4P

LVS04055

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Linergy                                                            |
| Gama produktów              | Linergy                                                            |
| Typ produktu lub komponentu | Multi-stage distribution block                                     |
| Nazwa produktu              | Linergy BS                                                         |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa |
| Zgodność produktu           | Obudowy Spacial                                                    |
| Stopień ochrony IP          | IPxx B                                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstawa montażowa                              | Płyta tylna z otworami<br>Podpora Prisma<br>Pełna płyta tylna                                                                             |
| Sposób montażu                                  | Pionowy<br>Poziomy                                                                                                                        |
| Opis biegunów                                   | 4P                                                                                                                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 440 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 750 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                      |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 630 A                                                                                                                                     |
| [In] prąd znamionowy                            | 630 A w 40 °C                                                                                                                             |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA dla 1 s                                                                                                                             |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 40 kA                                                                                                                                     |
| I²t przy zadziałaniu                            | 625000000 A².s                                                                                                                            |
| Przekrój poprzeczny szyny                       | 32 x 8 mm                                                                                                                                 |
| Przyłącza - zaciski                             | Dostawa/zasilanie: zagięte oczko 50 mm²<br>Dostawa/zasilanie: giętke szyny, 32 x 8 mm<br>Rozprowadzenie: otwory M6 (faza) , 13 1...50 mm² |
| Wysokość                                        | 235 mm                                                                                                                                    |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|               |        |
|---------------|--------|
| Szerokość     | 470 mm |
| Głębokość     | 115 mm |
| Masa produktu | 5,6 kg |

### Środowisko pracy

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Normy                | IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna<br>IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna |
| Certyfikaty produktu | ASTA                                                               |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 15,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 25,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 55,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 5,596 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 30       |
| Wysokość opakowania 2          | 91,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 179,5 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                               | Tak                                                                                                                                                                       |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki