

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, blok dystrybucyjny Multiclip 63A

LVS04008

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Nazwa produktu	Linergy FM
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa PrismaSeT (Pack 160) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) obudowa
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN Płyta tylna z otworami Pełna płyta tylna
Sposób montażu	-
Dopasowanie do urządzeń	urządzenie modułowe
Opis biegunów	3P + N
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A
[In] prąd znamionowy	63 A w 40 °C
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	12 kA
I²t przy zadziałaniu	2400000 A².s
Przylączy - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm² Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 2 4...6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 2 4...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (neutralny) , 4 4...6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (neutralny) , 4 4...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 2 1,5...4 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (faza) , 2 1,5...4 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkołączkami (neutralny) , 4 1,5...4 mm² (sztywny)

Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 1,5...4 mm² (elastyczny)	
Szerokość w modułach 9 mm	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	12
Masa produktu	0,46 kg
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 60947-7-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,7 cm
Szerokość opakowania 1	6,2 cm
Długość opakowania 1	23,2 cm
Waga opakowania 1	450,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	12,5 cm
Szerokość opakowania 2	23,0 cm
Długość opakowania 2	24,0 cm
Waga opakowania 2	4,504 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	420
Wysokość opakowania 3	100,0 cm
Szerokość opakowania 3	60,0 cm
Długość opakowania 3	80,0 cm
Waga opakowania 3	195,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

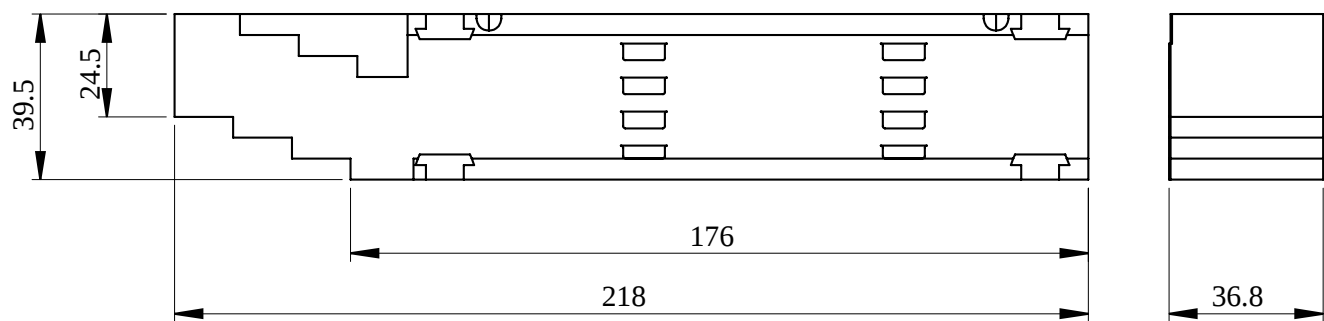

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki