

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Modicon Switch Niezarządzalny - 5TX

MCSESU053FN0

### Parametry podstawowe

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gama produktów                          | Modicon                                         |
| Typ produktu lub komponentu             | Niezarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP |
| CONCEPT                                 | Transparent Ready                               |
| Protokół portu komunikacyjnego          | Ethernet TCP/IP                                 |
| Port Ethernet                           | 10/100BASE-TX - 5 port(y) kabel miedziany       |
| Maksymalna liczba łączników w kaskadzie | Nieograniczony                                  |

### Parametry uzupełniające

|                                        |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączenie typu zintegrowanego         | Ekranowane RJ45 kabel miedziany                                                                                                                  |
| Medium wsparcia transmisji             | Skrętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany                                                                                                    |
| Maximum cable distance between devices | 100 m kabel miedziany                                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]     | 12...24 V                                                                                                                                        |
| Graniczne napięcie zasilające          | 9,6...32 V DC SELV                                                                                                                               |
| Pobór mocy                             | 1,3 W                                                                                                                                            |
| Przylącza elektryczne                  | Złącze odłączalne 3 żył zasilanie                                                                                                                |
| Podstawa montażowa                     | 35 mm szyna symetryczna DIN                                                                                                                      |
| Oznakowanie                            | CE<br>UL<br>RCM                                                                                                                                  |
| Sygnalizacja lokalna                   | Zasilanie: 1 LED (zielony)<br>Szybkość przesyłania danych (ŁĄCZE ETH): 1 LED na kanał (żółty)<br>Status łącza: 1 dual colour LED (zielony/żółty) |
| System okablowania do sieci Ethernet   | Switche TF                                                                                                                                       |
| Szerokość                              | 26 mm                                                                                                                                            |
| Wysokość                               | 102 mm                                                                                                                                           |
| Głębokość                              | 79 mm                                                                                                                                            |
| Masa produktu                          | 0,125 kg                                                                                                                                         |

Środowisko pracy

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...60 °C                                                                        |
| Wilgotność względna                        | 10...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący                                  |
| Stopień ochrony IP                         | IP30                                                                             |
| Wytyczne                                   | 2014/35/EU - low voltage directive<br>2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
| Normy                                      | UL 61010-2-201<br>EN/IEC 61131-2                                                 |
| Certyfikacja produktu                      | CE<br>UL<br>RCM                                                                  |

Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 6,300 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 16,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 24,300 cm  |
| Waga opakowania 1              | 262,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20         |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 40,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 60,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 6,146 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 80         |
| Wysokość opakowania 3          | 45,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 36,580 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Warunki gwarancji


|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Arkusz danych produktu

MCSESU053FN0

Dimensions Drawings

Dimensions

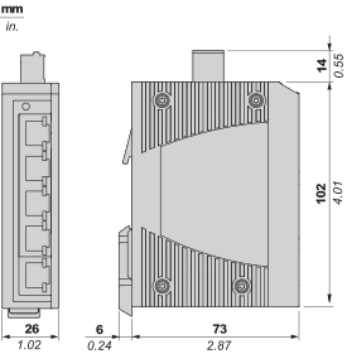

Zalecane zamienniki