


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

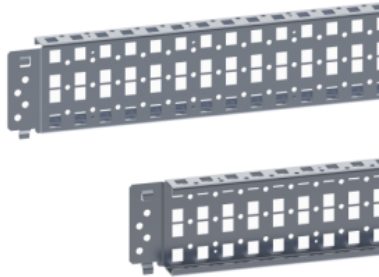

Spacial Uniwerslane wsporniki perforowane, szybki montaż do SF, SM 90x 500mm

NSYSQCR9050

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Poprzeczki do szybkiego montażu
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SFX) Spacial (Spacial SMX)
Miejsce montażu	Na strukturze obudowy Pomiędzy rozpórkami
Pomoc do montażu	Profil adaptacyjny, na obudowach SM
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyny poprzeczne
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Sposób mocowania	Wkrętami Przycięty - na strukturze lokalizacja
Regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Ilość rzędów	3
Maksymalne obciążenie	120 kg
Wysokość	Znamionowy: 500 mm Użytkowy: 410 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	27 mm
Grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	6 cm
Szerokość opakowania 1	10 cm
Długość opakowania 1	47 cm
Waga opakowania 1	1,248 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	200
Wysokość opakowania 2	73 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	263 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki