


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

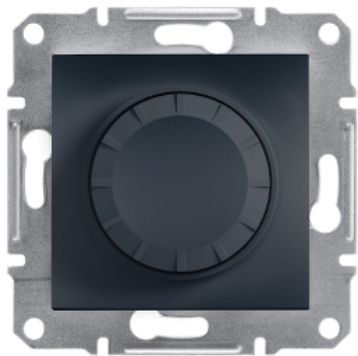

Asfora, ściemniacz z funkcją łącznika schodowego, bez ramki, RC, antracyt

EPH6600171

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa: 20...315 W 230 V AC lampa żarowa: 20...315 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 20...315 W
Odcień koloru	Antracytowy
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie pojemnościowe Obciążenie
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezp. przeciwzwarciove i przeciwprzeciążeniowe z funkcją automat. resetowania
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezgwintowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Sztywność kabla	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrętło
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury53...78 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50 mm
Głębokość wystawiania	21 mm

Masa produktu	0,099 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UKR TSE VDE FIMKO NEMKO SEMKO GOST
Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	142,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,647 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki