


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

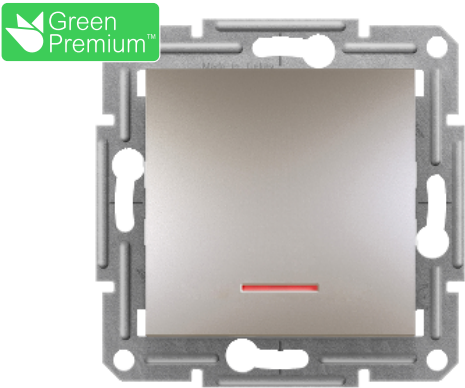

## Asfora, przycisk bez ramki, z podświetleniem, brąz

EPH1600169

### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Range                       | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                        |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową     |
| Odcień koloru               | Brąz metaliczny                 |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                            |
| Liczba przycisków                    | 1                                     |
| Sygnalizacja lokalna                 | LED                                   |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                |
| Prąd znamionowy                      | 10 A w 250 V prąd przemienny (AC)     |
| Przyłącza - zaciski                  | Zaciski bezśrubowe                    |
| Liczba kabli                         | 2 kabel (kable) 2,5 mm²               |
| Sztywność kabla                      | Elastyczny<br>Sztywny<br>Drut - linka |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13,0 mm                               |
| Materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)    |
| Wykończenie powierzchni              | Malowane                              |
| Materiał przewodnika                 | Miedź                                 |
| Sposób mocowania                     | Śruby lub pazurki51...70 mm           |
| Wysokość                             | 71 mm                                 |
| Szerokość                            | 71 mm                                 |
| Głębokość                            | 43,0 mm                               |
| Głębokość wystawiania                | 15 mm                                 |
| Masa produktu                        | 0,0608 kg                             |

### Środowisko pracy

|       |             |
|-------|-------------|
| Normy | IEC 60669-1 |
|-------|-------------|

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Certyfikaty produktu                       | TSE<br>VDE<br>NF |
| Znak jakości                               | CE<br>UKR        |
| Stopień ochrony IP                         | IP20             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C       |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 5,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 8,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 61,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 9,4 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 18,6 cm  |
| Długość opakowania 2           | 27,6 cm  |
| Waga opakowania 2              | 698,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120      |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 9,079 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki