


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

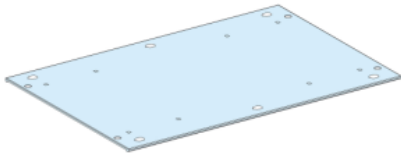

Rozdzielnice PrismaSet, pokrywa pełna IP30 400x 400mm

LVS08454

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Dach
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Metal enclosure
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 400 mm, głębokość 400 mm
Normy	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Certyfikacja produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Akrusz tali hartowanej
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Specjalne warianty kolorów	Tak
Szerokość	400 mm
Głębokość	400 mm
Masa produktu	1,82 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 for enclosure
Stopień ochrony IK	IK10

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm

Szerokość opakowania 1	42,0 cm
Długość opakowania 1	43,0 cm
Waga opakowania 1	1,859 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	33,0 cm
Szerokość opakowania 2	86,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	47,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

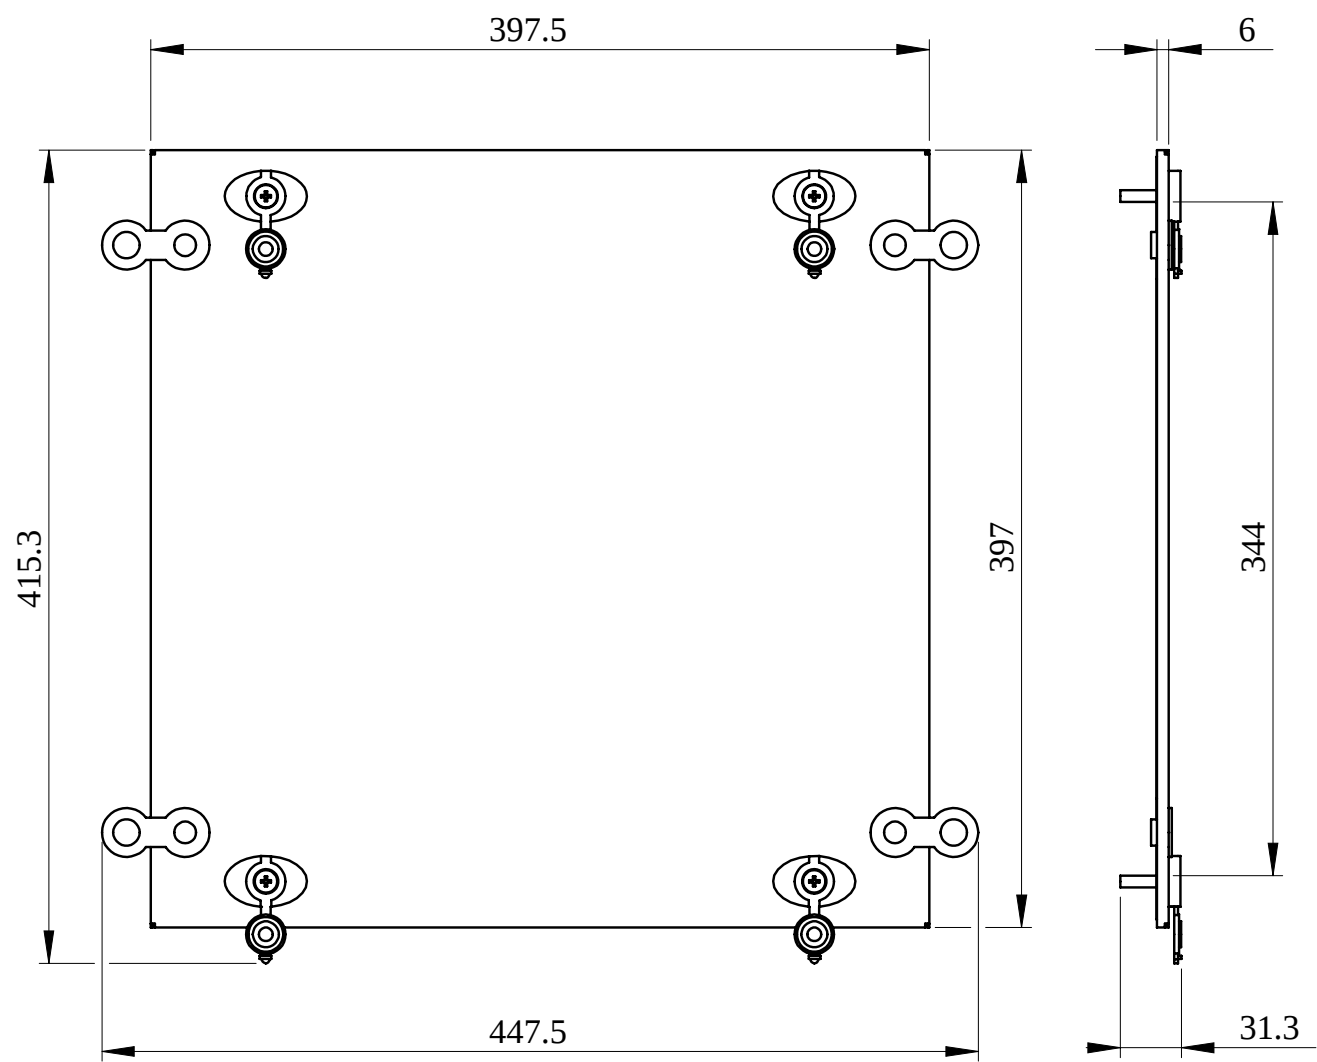

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki