


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

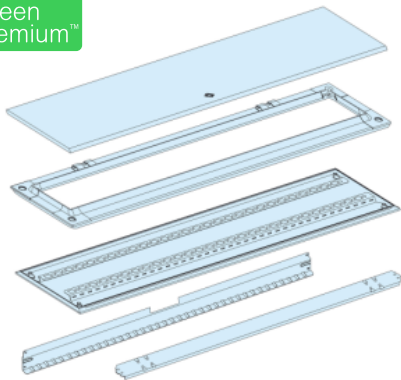

Rozdzielnice PrismaSet, plecy oraz drzwi obudowy przedziału 33 moduły IP55 300mm

LVS08349

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Drzwi Panel tylny
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu
Dostarczane wyposażenie	1 drzwi dla obudowy
Dodatkowe informacje	Mogą być łączone równolegle
Type of front plate	Bez
Liczba modułów pionowych (50 mm)	33
Ilość modułów 18mm w rzędzie	10

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
[In] prąd znamionowy	630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	Biały (RAL 9001)
Szerokość	300 mm
Wysokość	1750 mm
Głębokość	260 mm
Masa produktu	27 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK10 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 62262
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,700 cm
Szerokość opakowania 1	36,800 cm
Długość opakowania 1	175,000 cm
Waga opakowania 1	29,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	67,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	455,000 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

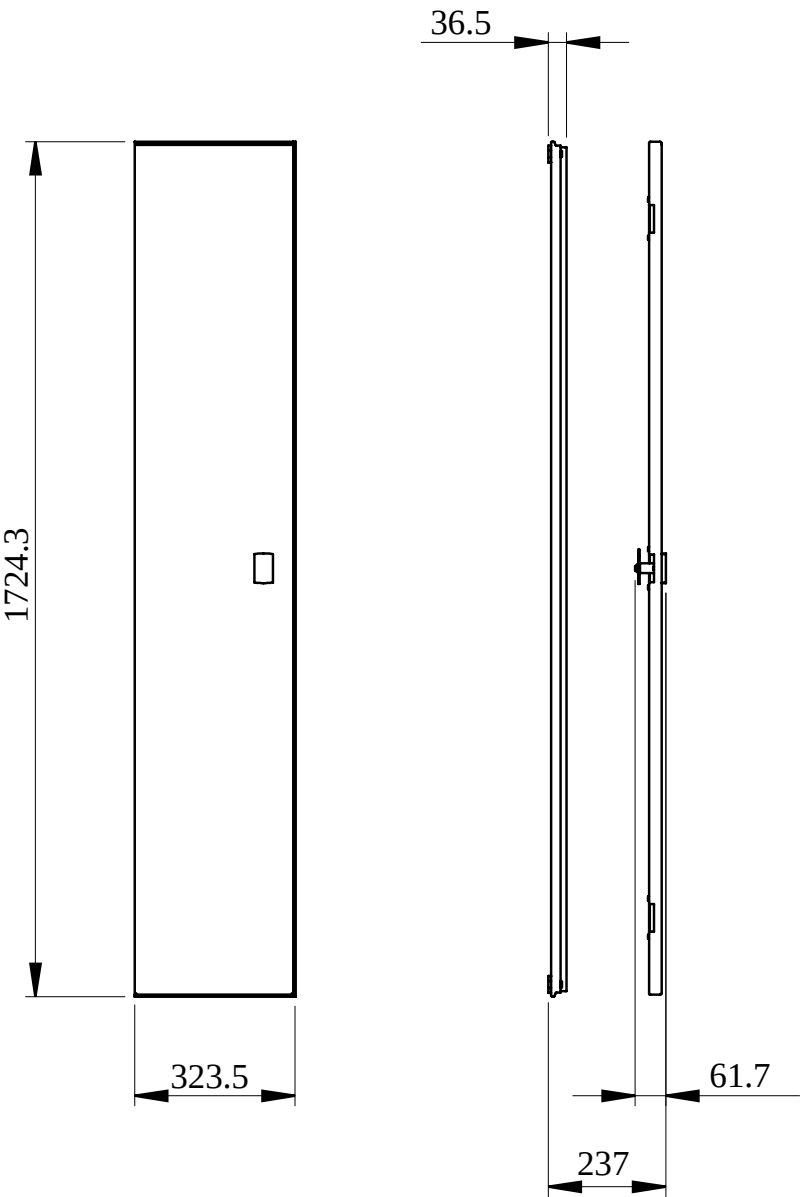

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki