

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, komplet osłon górna oraz dolna IP55 300mm



LVS08372

### Parametry podstawowe

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT                                              |
| Gama produktów              | PrismaSeT G                                            |
| Typ produktu lub komponentu | Płyty górne i dolne                                    |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa                        |
| Zastosowanie urządzenia     | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim    |
| Typ obudowy                 | Metal enclosure                                        |
| Installation description    | Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm        |
| Normy                       | IEC 61439-1 for enclosure<br>IEC 61439-2 for enclosure |
| Certyfikacja produktu       | ASTA                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                | Akrusz tali hartowanej                                                           |
| Pokrycie ochronne       | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni | Matowy<br>Z teksturą                                                             |
| Kolor                   | Biały (RAL 9003)                                                                 |
| Szerokość               | 300 mm                                                                           |
| Wysokość                | 50 mm                                                                            |
| Głębokość               | 230 mm                                                                           |
| Masa produktu           | 2,04 kg                                                                          |
| Ilość sztuk w zestawie  | 1 sztuka                                                                         |

### Środowisko pracy

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Stopień ochrony IP | IP55 for enclosure |
| Stopień ochrony IK | IK10               |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 7,0 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Szerokość opakowania 1         | 26,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 30,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 2,061 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 48       |
| Wysokość opakowania 2          | 43,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 111,0 kg |


## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

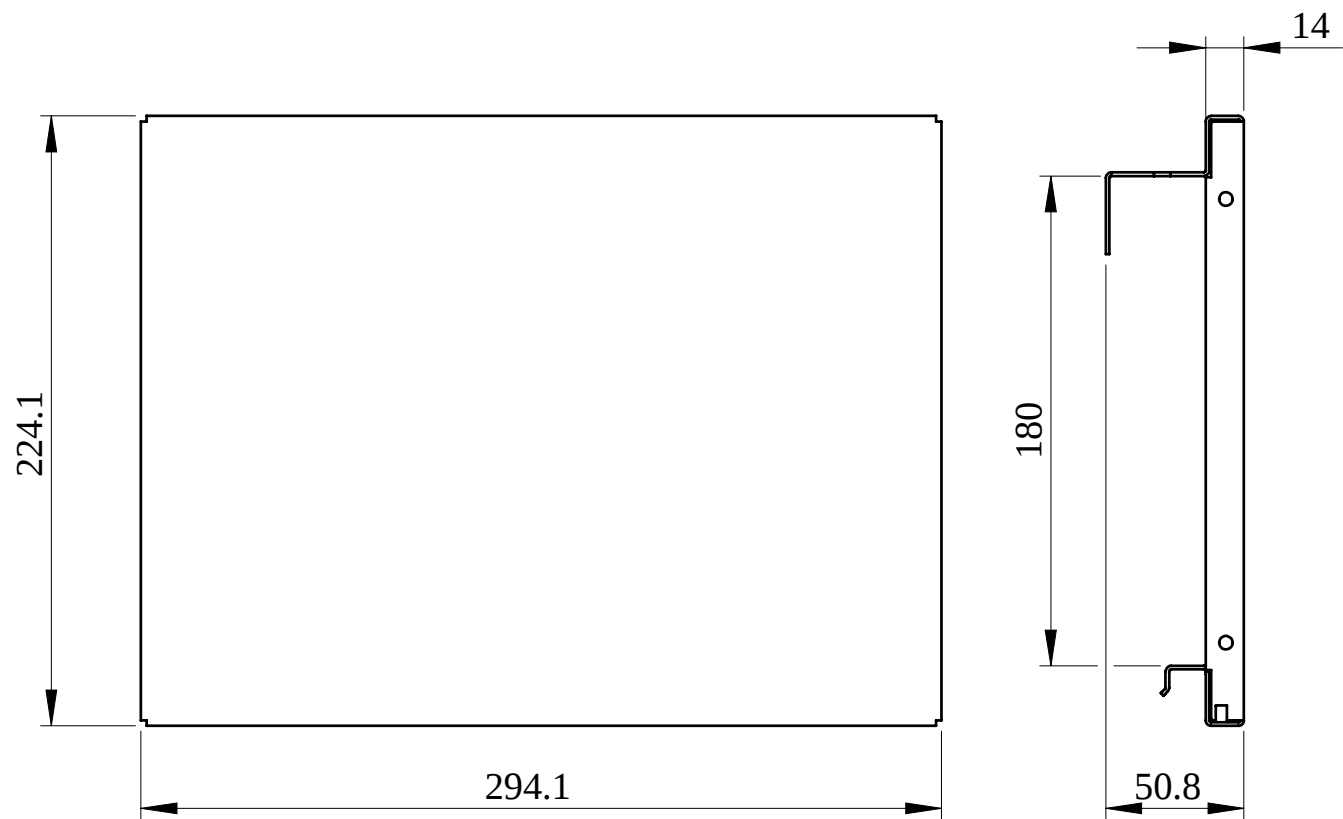

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki