

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, drzwi pełne 15 modułów IP55

LVS08324

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT                                                                                                  |
| Gama produktów              | PrismaSeT G                                                                                                |
| Typ produktu lub komponentu | Drzwi                                                                                                      |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa                                                                            |
| Dostarczane wyposażenie     | drzwi<br>uchwyt<br>zamek kluczykowy (klucz 405)<br>inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia<br>2 zawias |
| Type of door                | Pełny                                                                                                      |
| Stopień ochrony IP          | IP55                                                                                                       |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description         | Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Rozszerzenie obudowy - width 600 mm |
| Bok z otwieranymi drzwiami       | Odwracalny/nawrotny                                                                |
| Liczba blokad                    | 3                                                                                  |
| Door opening angle               | 180 °                                                                              |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 15                                                                                 |
| Materiał obudowy                 | Blacha stalowa kształtowana                                                        |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                           |
| Wysokość                         | 850 mm                                                                             |
| Szerokość                        | 600 mm                                                                             |
| Głębokość                        | 26 mm                                                                              |
| Masa produktu                    | 13,54 kg                                                                           |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                                                               |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                   |

### Środowisko pracy

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z EN/IEC 62262 |
| Normy              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1  |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,5 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 59,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 84,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 13,378 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20        |
| Wysokość opakowania 2          | 88,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 279,5 kg  |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

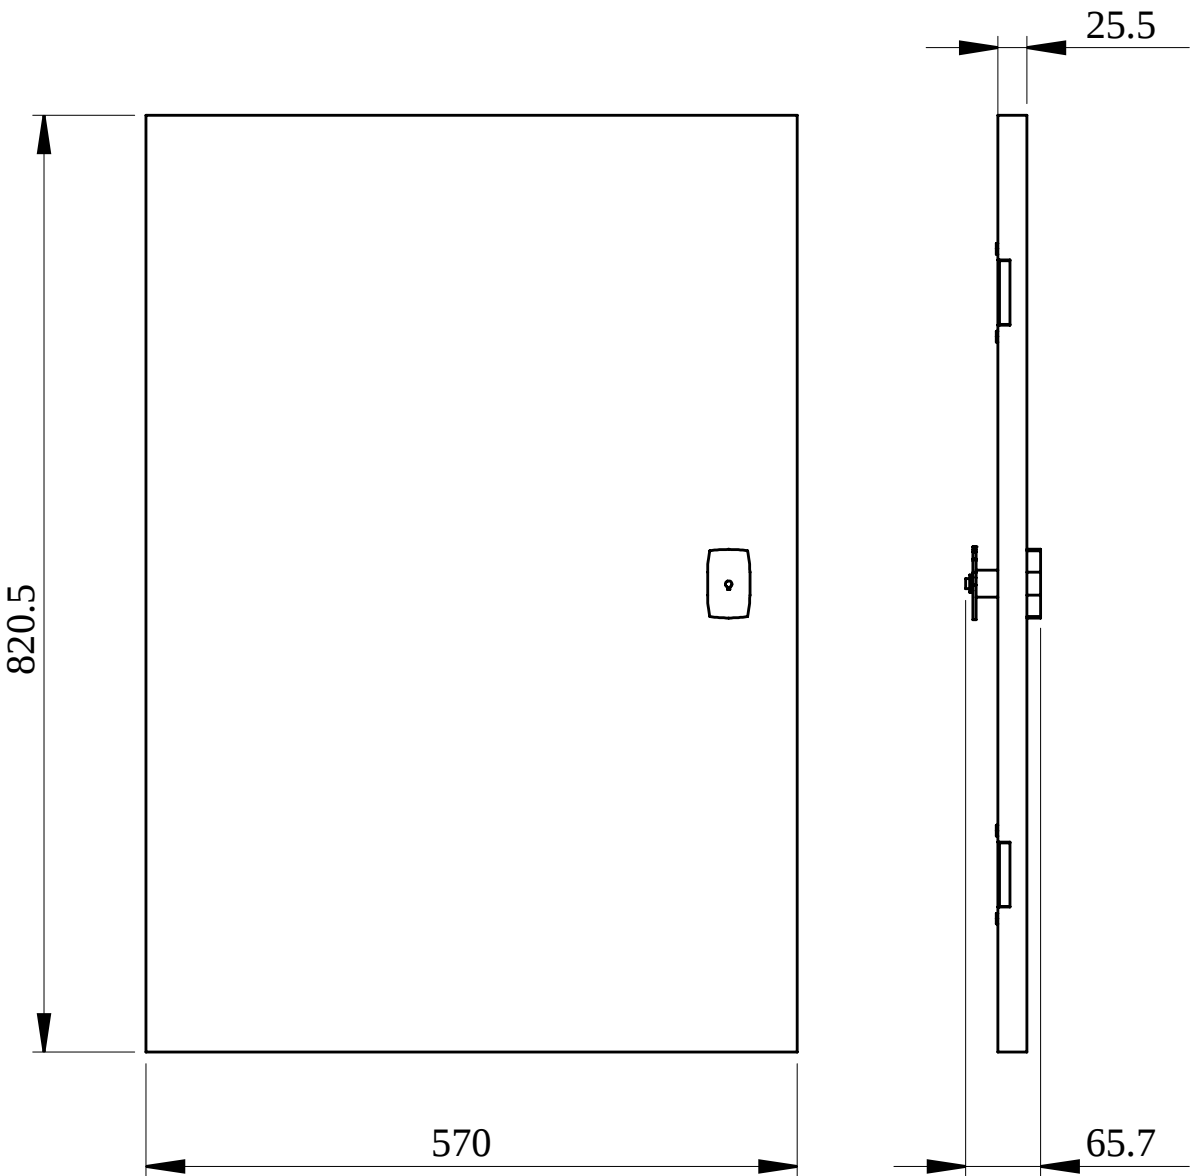

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki