

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, drzwi pełne 27 modułów IP55

LVS08327

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Dostarczane wyposażenie	door with frame uchwyt zamek kluczykowy (klucz 405) inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 2 zawias
Type of door	Pełny
Stopień ochrony IP	IP55

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Door opening angle	180 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	27
Materiał obudowy	Blacha stalowa kształtowana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1450 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	26 mm
Masa produktu	22,7 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
-------------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	60,0 cm
Długość opakowania 1	144,6 cm
Waga opakowania 1	22,6 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	86,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	478,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

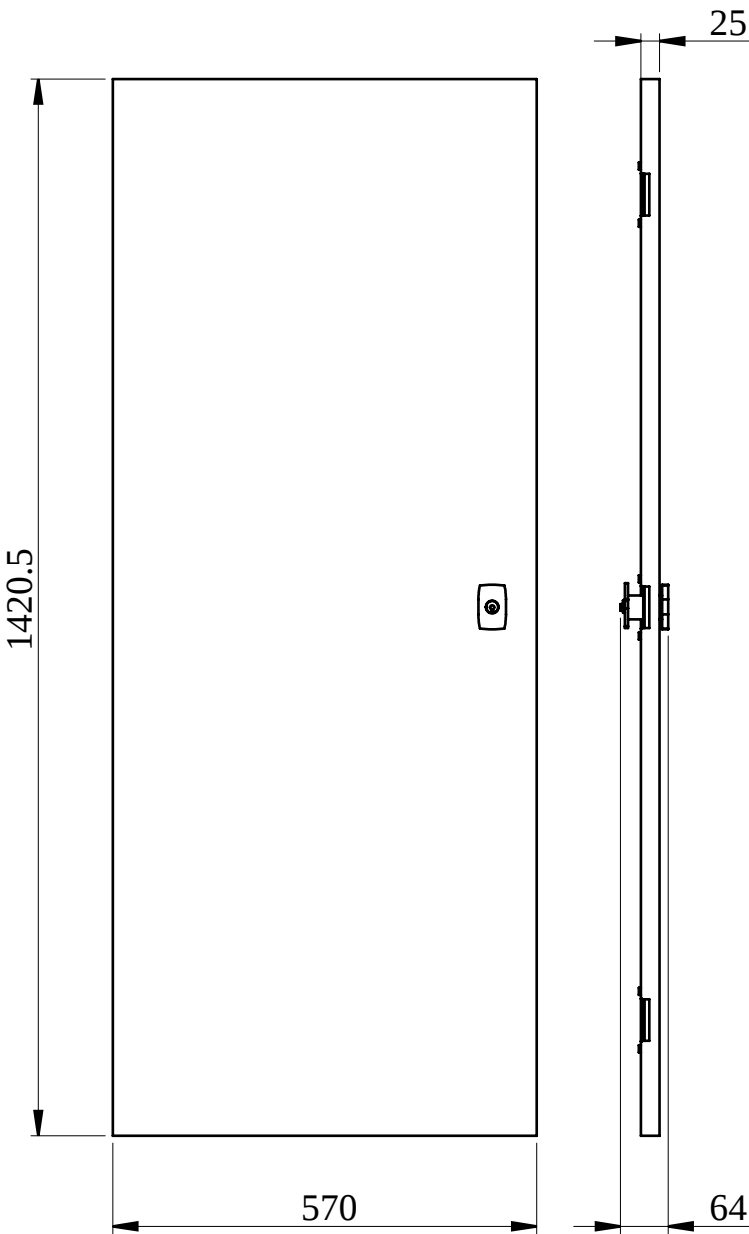

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki