

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, przedział boczny do obudowy stojącej 33 modułowej 300mm

LVS08274

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | PrismaSeT                                                                                          |
| Gama produktów                   | PrismaSeT G                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu      | Kanał                                                                                              |
| Zastosowanie urządzenia          | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim                                                |
| Typ obudowy                      | Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu<br>Metal enclosure<br>Indoor enclosure |
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm                                                   |
| Skład zestawu                    | uprights<br>rear plate<br>top plate<br>bottom plate<br>cokół                                       |
| Dodatkowe informacje             | Mogą być łączone równolegle                                                                        |
| Type of front plate              | Bez do osobnego zamówienia                                                                         |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 33                                                                                                 |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 10                                                                                                 |
| Normy                            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208                                                            |
| Certyfikacja produktu            | ASTA<br>EAC                                                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 1000 V na głównych tylnich szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2 |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                         |
| [In] prąd znamionowy                            | 630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2                              |
| Prąd zwarciov                                   | 50 kA                                                            |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-1                                  |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 53 kA zgodnie z IEC 61439-1                                      |
| Klasa izolacji elektrycznej                     | Klasa I                                                          |

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                | Akrusz tali hartowanej                                                           |
| Pokrycie ochronne       | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni | Z teksturą<br>Matowy                                                             |
| Kolor                   | Biały (RAL 9003)                                                                 |
| Szerokość               | 305 mm                                                                           |
| Wysokość                | Z cokołem: 1880 mm                                                               |
| Głębokość               | 205 mm                                                                           |
| Masa produktu           | 14,32 kg                                                                         |
| Ilość sztuk w zestawie  | 1 sztuka                                                                         |

## Środowisko pracy

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP    | IP30 z płytą czołową<br>IP40 z drzwiami<br>IP41 z drzwiami i daszkiem<br>IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43 |
| Stopień ochrony IK    | IK07 z płytą czołową<br>IK08 with transparent door<br>IK10 with plain door                                          |
| Odporność mechaniczna | Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57                                                      |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 13,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 37,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 190,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 16,45 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P2M      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 18       |
| Wysokość opakowania 2          | 95,5 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 120,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 202,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 324,0 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

|         |     |
|---------|-----|
| Bez PVC | Tak |
|---------|-----|


Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu LVS08274

Ilustracja techniczna

## Wymiary

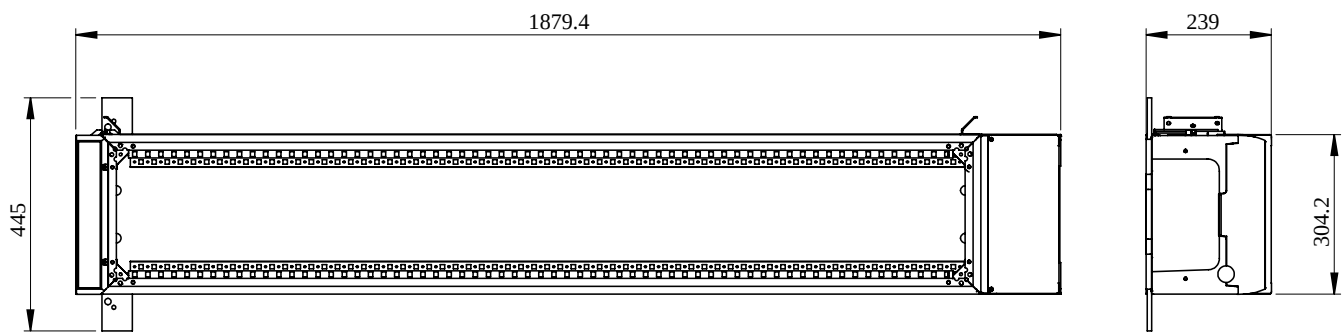

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki