

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, drzwi pełne do obudowy naściennej 6 modułowej

LVS08122

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT                                                                                                     |
| Gama produktów              | PrismaSeT G                                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu | Drzwi                                                                                                         |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa                                                                               |
| Dostarczane wyposażenie     | drzwi<br>uchwyt<br>zamek kluczowy (klucz 405)<br>inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia<br>2 zawias      |
| Type of door                | Pełny                                                                                                         |
| Stopień ochrony IP          | IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43<br>IP30 bez drzwi<br>IP40 z drzwiami<br>IP41 z drzwiami i daszkiem |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description         | Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Rozszerzenie obudowy - width 600 mm |
| Bok z otwieranymi drzwiami       | Odwracalny/nawrotny                                                                |
| Liczba blokad                    | 1                                                                                  |
| Door opening angle               | 130 °                                                                              |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 6                                                                                  |
| Materiał obudowy                 | Uchwyt: poliamid<br>Pokrywa ramki: blacha stalowa kształtowana                     |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                           |
| Wysokość                         | 330 mm                                                                             |
| Szerokość                        | 600 mm                                                                             |
| Głębokość                        | 36 mm                                                                              |
| Masa produktu                    | 2,6 kg                                                                             |
| Wykończenie powierzchni          | Z teksturą<br>Matowy                                                               |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                   |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z EN/IEC 62262                                                      |
| Normy              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                       |
| Pokrycie ochronne  | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 7,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 38,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 64,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 3,5 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 36       |
| Wysokość opakowania 2          | 97,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 137,0 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                             |


Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu LVS08122

Ilustracja techniczna

## Wymiary

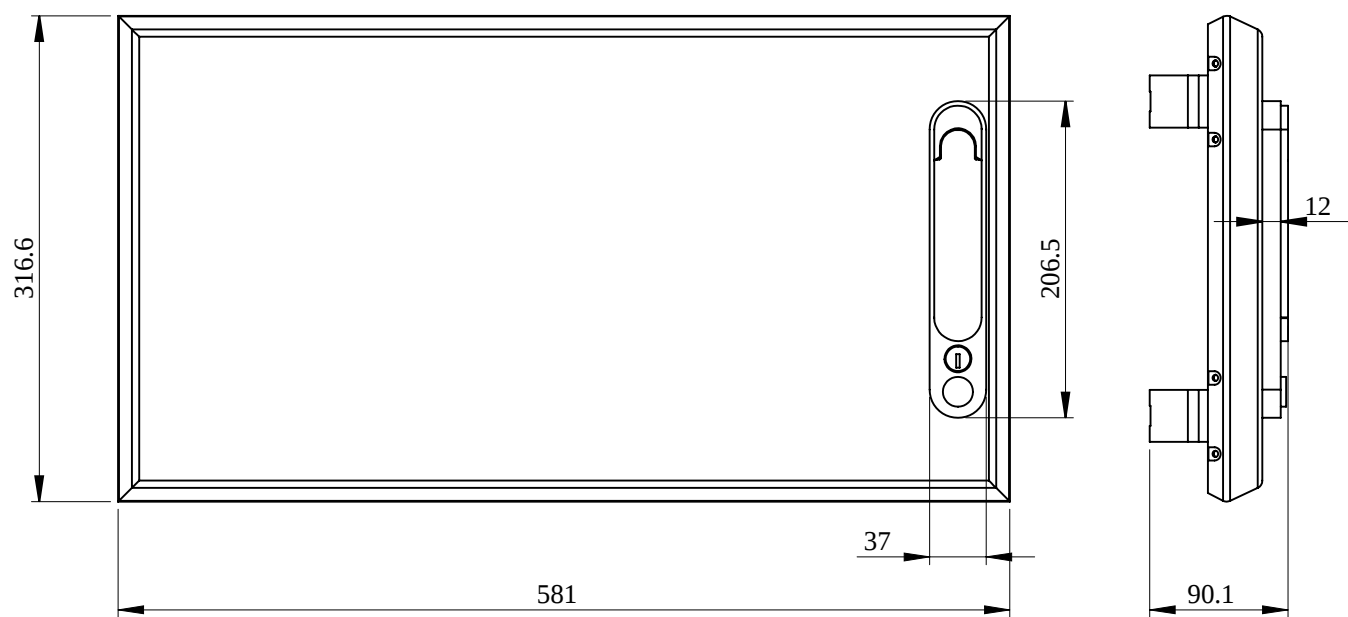

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki