


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

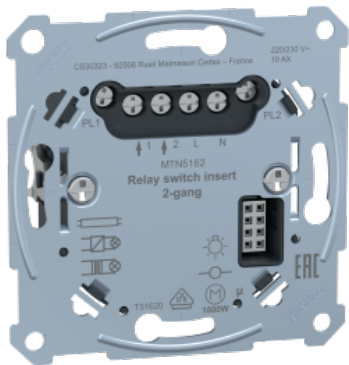

Płytką przekaźnika, 2 -kanałowy

MTN5162-0000

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Zgodność gamy	PlusLink
Typ produktu lub komponentu	Wielofunkcyjny jednostka sterująca
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Light control
Rodzaj technologii	Relay
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Liczba przycisków	2
Funkcja łącznika	2 input control
Sterowanie ściemniacza	Wciskany
Typ obciążenia	Rezystancyjne: 2200 W Halogenowy nn: 500 VA Chlor: 2000 W Transformator elektroniczny: 1050 W Silnik: 1000 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	157,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,26 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki