


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

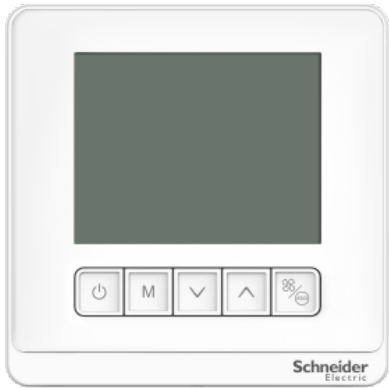

TC903, termostat fancoil 4-rurowy, 230 VAC, went. 3-bieg, zawór on/off, przyciski, Modbus, biały

TC903-3A4LMA

Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic
Nazwa produktu	SpaceLogic TC900
Skrócona nazwa urządzenia	TC903
Typ produktu lub komponentu	Termostat
Rodzaj czujnika	100 kOhm NTC thermistor

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Fan
Zastosowanie produktu	4-pipe system
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	90...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Częstotliwość sieci	50 Hz 60 Hz
Maksymalne obciążenie w W	1 W
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus
Funkcja dostępna	Setpoint adjustment Fan control Mode selection Economiser Disable functions Alarm Low temperature protection
Kolor	Biały
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj sterowania	mechaniczny, for thermostat 2 położenia ON-OFF przycisk, for actuator 3 speed control relay, for wentylator
Typ wyświetlacza	Podświetlany ekran LCD
Wyświetlane informacje	Temperatura otoczenia w pomieszczeniu 0 do 55 °C Czas Dzień Temperature alarm Communication status ok Current program
Dokładność pomiarowa	Temperatura: +/- 1 °C,
Napięcie wyjściowe	240 V prąd przemienny (AC) 5 A dla przekaźnik 240 V prąd przemienny (AC) 2 A dla load
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (BACK) - 2 kabel (kable) 1,5 mm²

Zacisk śrubowy (BACK) - 1 kabel (kable) 2,5 mm²	
Szerokość	86 mm
Głębokość	40 mm
Wysokość	86 mm
Segment rynku	Małe budynki Hotel Opieka zdrowotna Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Zakres nastaw temperatury	5...35 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Normy	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
Certyfikacja produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	12,3 cm
Waga opakowania 1	220,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,42 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	864
Wysokość opakowania 3	105,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	241,08 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki