

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, szyna aluminiowa Linergy LGYE L=2000mm 2500A

LVS04566

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna profilowana
Nazwa produktu	Linergy LGYE
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria szyny zbiorczej
Opis szyny zbiorczej	LINERGY
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Poziomy, pozycja pracy: góra Poziomy, pozycja pracy: dno
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm Kanał obudowy - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV (stopień zabrudzenia: 3)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	2500 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	60 kA (1 s) dla 2 podpory (poziomy pozycja) 85 kA (1 s) dla 3 podpory (poziomy pozycja) 100 kA (1 s) dla 4 podpory (poziomy pozycja)
Dopuszczalny prąd	2440 A w 35 °C: <= IP31 2100 A w 35 °C: > IP31
Długość	2000 mm
Wysokość	150 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	31 mm
Masa produktu	9,25 kg
Kolor	Naturalny

Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Pojedynczy otwór w kształcie T
---------------------------------	--------------------------------

Rozstaw połączeń	Położenie wolnego łącza
------------------	-------------------------

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-------	----------------------------

Certyfikaty produktu	ASTA
----------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	4,5 cm
-----------------------	--------

Szerokość opakowania 1	10,8 cm
------------------------	---------

Długość opakowania 1	210,4 cm
----------------------	----------

Waga opakowania 1	10,662 kg
-------------------	-----------

Jednostka miary opakowania 2	PAL
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 2	48
--------------------------------	----

Wysokość opakowania 2	41,0 cm
-----------------------	---------

Szerokość opakowania 2	120,0 cm
------------------------	----------

Długość opakowania 2	202,0 cm
----------------------	----------

Waga opakowania 2	536,0 kg
-------------------	----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Bez SVHC REACH	Tak
----------------	-----

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	--

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
---------------------------------	-----

Bez rtęci	Tak
-----------	-----

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
------------------	---

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
---------------------------------------	---------------------

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Bez PVC	Tak
---------	-----

Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	---

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

LVS04566

Ilustracja techniczna

Wymiary

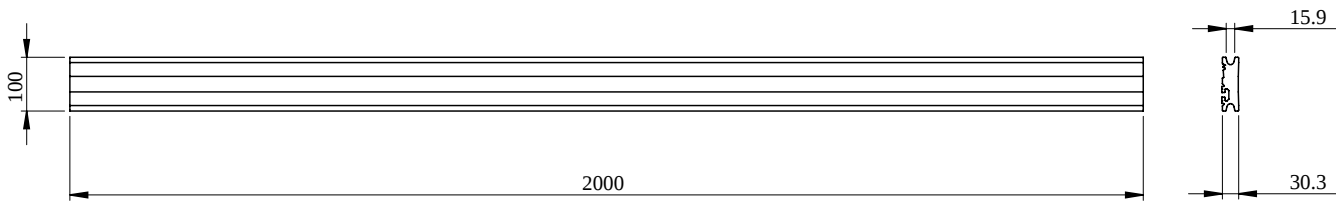

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki