


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

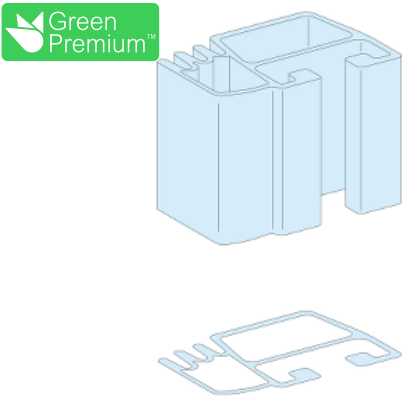

Rozdzielnice PrismaSet, szyny Linergy aluminiowe 630A L=1670mm

LVS04502

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna profilowana
Nazwa produktu	Linergy LGY
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Opis szyny zbiorczej	LINERGY
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni Pionowy, pozycja pracy: poprzeczny
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV (stopień zabrudzenia: 3)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	25 kA (1 s) dla 3 podpory (tylni pozycja) 25 kA (1 s) dla 3 podpory (poprzeczny pozycja)
Dopuszczalny prąd	680 A w 35 °C: <= IP31 590 A w 35 °C: > IP31
Przekrój poprzeczny szyny	32.5 x 42.5 mm
Długość	1670 mm
Masa produktu	1,56 kg
Kolor	Naturalny
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Pojedynczy otwór w kształcie T
Rozstaw połączeń	Położenie wolnego łącza

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-------	----------------------------

Certyfikaty produktu	ASTA
----------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,75 cm
Szerokość opakowania 1	4,75 cm
Długość opakowania 1	177,0 cm
Waga opakowania 1	1,434 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	7,5 cm
Szerokość opakowania 2	9,5 cm
Długość opakowania 2	177,0 cm
Waga opakowania 2	5,749 kg
Jednostka miary opakowania 3	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	29,0 cm
Szerokość opakowania 3	120,0 cm
Długość opakowania 3	200,0 cm
Waga opakowania 3	136,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

LVS04502

Ilustracja techniczna

Wymiary

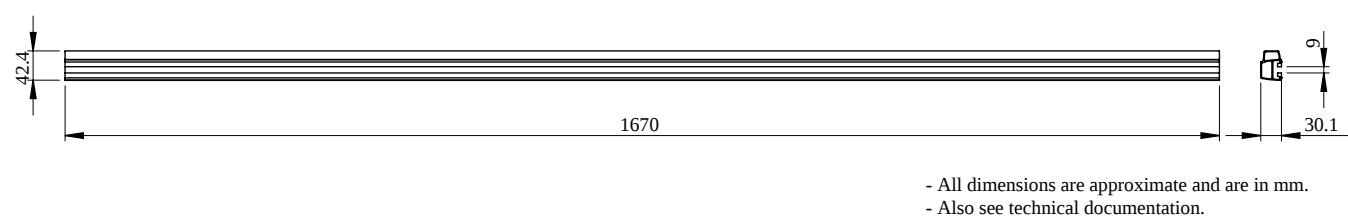

Zalecane zamienniki