


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

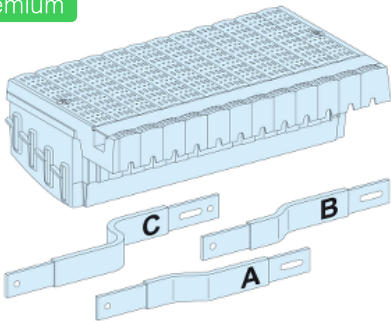

## Rozdzielnice PrismaSet, blok rozdzielczy Polypact z przyłączam 3P

LVS04403

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Linergy                                                |
| Gama produktów                            | Linergy                                                |
| Typ produktu lub komponentu               | Zasilanie urządzenia                                   |
| Nazwa produktu                            | Linergy FC                                             |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe                               |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne                 |
| Osprzęt dostarczany w dostawie            | Prefabrykowane łącze giętkie do szynoprzewodów Linergy |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description                        | Szafa rozdzielcza - width 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba urządzeń                                 | 4 (3P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis biegunów                                   | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dopasowanie do urządzeń                         | Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja |
| Podstawa montażowa                              | Płyta montażowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kierunek instalowania                           | Poziomy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 750 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 800 A w 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                  | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 50 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I²t przy zadziałaniu                            | 25000000 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczalny prąd      | 800 A w 40 °C<br>725 A w 60 °C<br>675 A w 70 °C                                            |
| Przylącza - zaciski    | Dostawa/zasilanie: giętkie szyny (faza) , 32 x 6 mm<br>Wyjście: wtykowy (faza) , 4 wyjścia |
| Normy                  | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                 |
| Certyfikaty produktu   | KEMA<br>ASEFA                                                                              |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka                                                                                   |
| Długość                | 440 mm                                                                                     |
| Wysokość               | 132 mm                                                                                     |
| Głębokość              | 235 mm                                                                                     |
| Masa produktu          | 6 kg                                                                                       |
| Kolor                  | Czarny                                                                                     |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 15,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 25,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 45,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 5,933 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 35       |
| Wysokość opakowania 2          | 88,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 219,5 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |


# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu LVS04403

Ilustracja techniczna

## Wymiary

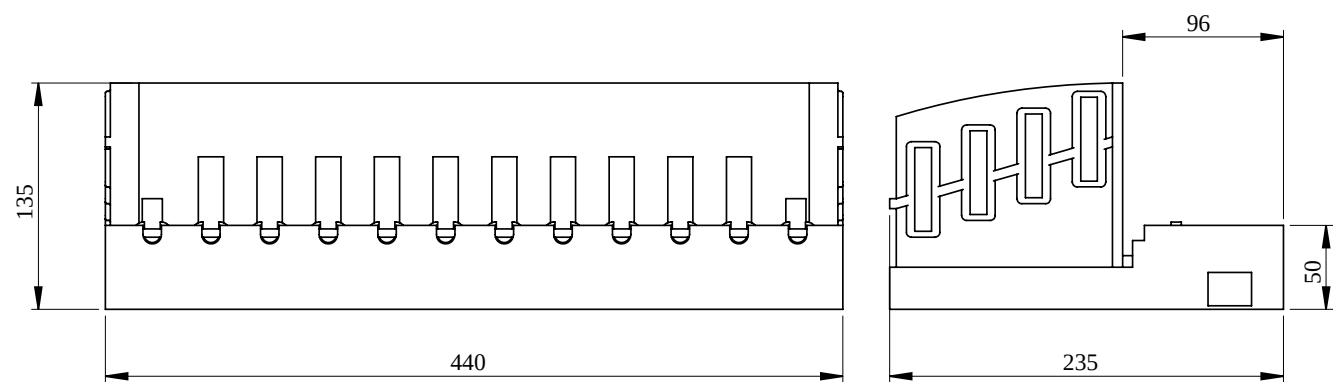

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki