


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

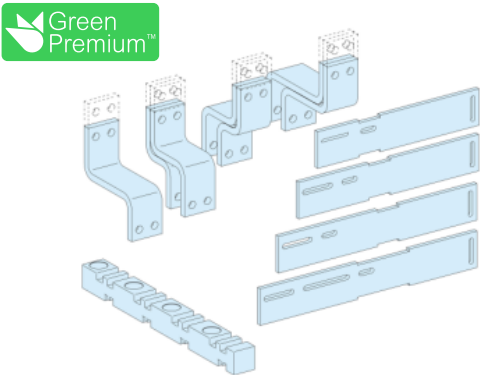

## Rozdzielnice PrismaSet, połączenie transferowe do NS-NT 1600A 3P wysuwny

LVS04491

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                          |
| Gama produktów                            | PrismaSeT P                                                        |
| Typ produktu lub komponentu               | Łącze                                                              |
| Product name                              | PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa                                    |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe                                                |
| Normy                                     | IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna<br>IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna |
| Certyfikaty produktu                      | ASTA                                                               |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria do rozdziału          | szynoprzewód Linergy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis biegunów                   | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Installation description        | Szafa rozdzielcza - width 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość szafy                 | 400 mm: przód<br>400 + 400 mm: tylni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dopasowanie do urządzeń         | Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja<br>Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja<br>Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja<br>Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja<br>Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja                                                                                                                                     |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 1600 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przekrój poprzeczny szyny       | 80 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość                        | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość                       | 550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość                       | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Masa produktu                   | 17,38 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość sztuk w zestawie          | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Functional unit                 | 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16<br>650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 |

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15  
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11  
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11  
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16  
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 13,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 11,3 cm  |
| Długość opakowania 1           | 54,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 16,78 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 28       |
| Wysokość opakowania 2          | 39,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 481,0 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |


Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu LVS04491

Ilustracja techniczna

## Wymiary

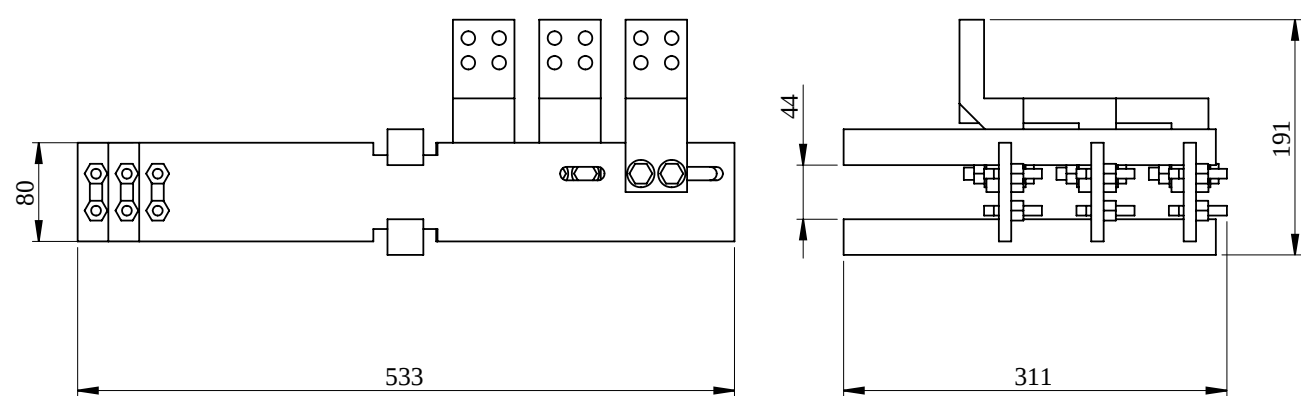

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki