


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

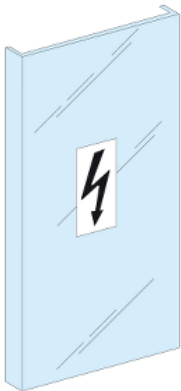

Rozdzielnice PrismaSet, bariera szyn wielopoziomowych 630A

LVS04197

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy BS
Typ produktu lub komponentu	Insulating plate
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	Linergy (Linergy BS) szyna zbiorcza PrismaSeT (PrismaSeT G) kanał PrismaSeT (PrismaSeT P) kanał
Stopień ochrony IP	IPxx B
Pozycja przegrody	Przód

Parametry uzupełniające

Installation description	Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Duct - width 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	30
Dopasowanie do urządzeń	szynoprzewód
Znamionowy prąd pracy [Ie]	630 A
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Plastik
Wysokość	1500 mm
Szerokość	250 mm
Masa produktu	0,74 kg
Kolor	Przezroczysty

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,600 cm
Szerokość opakowania 1	23,500 cm
Długość opakowania 1	150,200 cm

Waga opakowania 1	747,000 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	240
Wysokość opakowania 2	74,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	202,000 cm
Waga opakowania 2	204,500 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

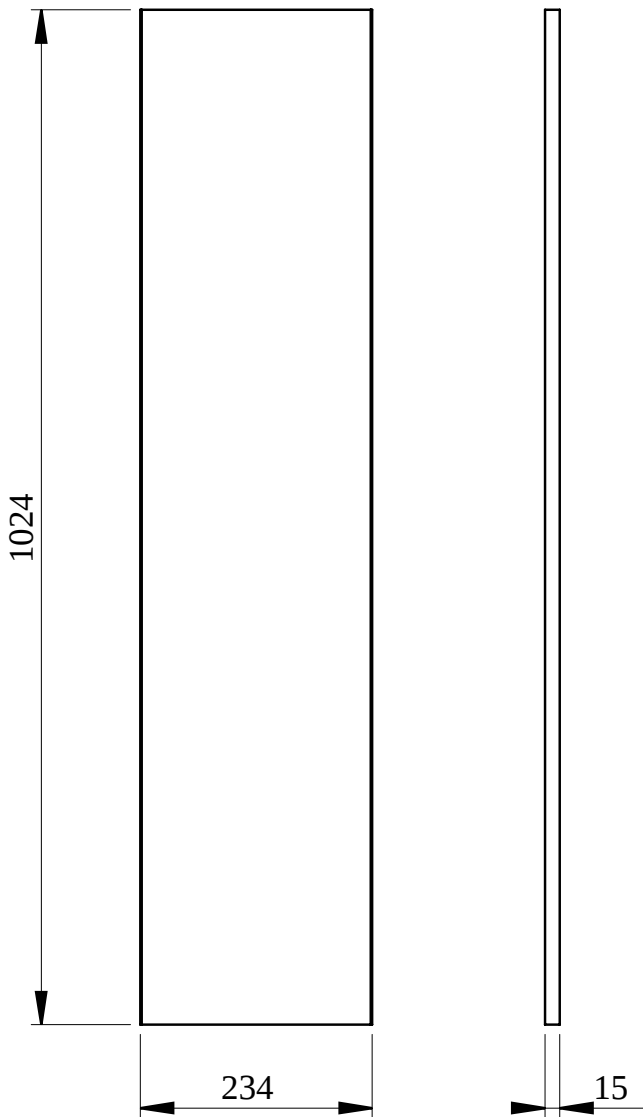

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki