

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony PRZYCISK BIOMETRYCZNY, USB KOMUNIKACJA, 1 M

XB5S9B2M12

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Biometric switch RGPD
Zastosowanie produktu	Maszyny przemysłowe
Skrócona nazwa urządzenia	XB5S
Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	22 mm
Rodzaj wyjścia	PNP
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529 (tył)
Rodzaj elementu napędowego	Chwilowy
	czytnik linii papilarnych
Użycie pamięci	200 użytkowników z możliwością dodania do 2 odcisków palców na użytkownika

Parametry uzupełniające

Oznaczenie oprogramowania	XB5SSoft
Materiał obudowy	Poliamid PA66
Matefiał izolacyjny kabli	PvR
Położenie pracy	Połaska powierzchnia montażu
Funkcja modułu	Monostabilne
Masa produktu	0,215 kg
Oznakowanie	CE
Port protocol	USB
Typ podłączenia	USB typ A męski z 1 m przewód
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik stanu wyjściowego: 1 LED (zielony)
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	250 mA bezpiecznik zewnętrzny typ gG
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Przylącza elektryczne	M12 złącze z 0,2 m
Graniczne napięcie zasilające	20...30 V DC

Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe
Maksymalny prąd łączeniowy	200 mA
Napięcie obniżone [Ures]	1 V stan zamknięty
Obciążenie prądowe	<= 70 mA brak obciążenia
Pierwsze opóźnienie	3 s 0.5 ms na zarejestrowanego użytkownika
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

Środowisko pracy

Gama produktów	Harmony XB5S
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Stopień ochrony NEMA	NEMA 12
Normy	IEC 61000-6-2
Certyfikaty produktu	UL
Odporność na wibracje	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,6 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	18,4 cm
Waga opakowania 1	189,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu XB5S9B2M12

Dimensions Drawings


Dimensions of Biometric Switches

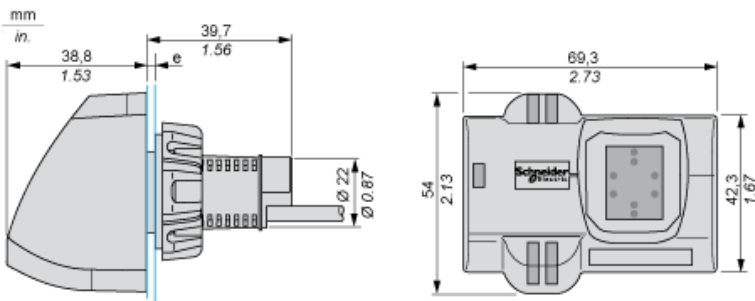

e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

M12 Connector

M12 connector




- 1 : (+)
- 3 : (-)
- 4 : Output


Arkusz danych produktu XB5S9B2M12

Ilustracja techniczna

Wymiary

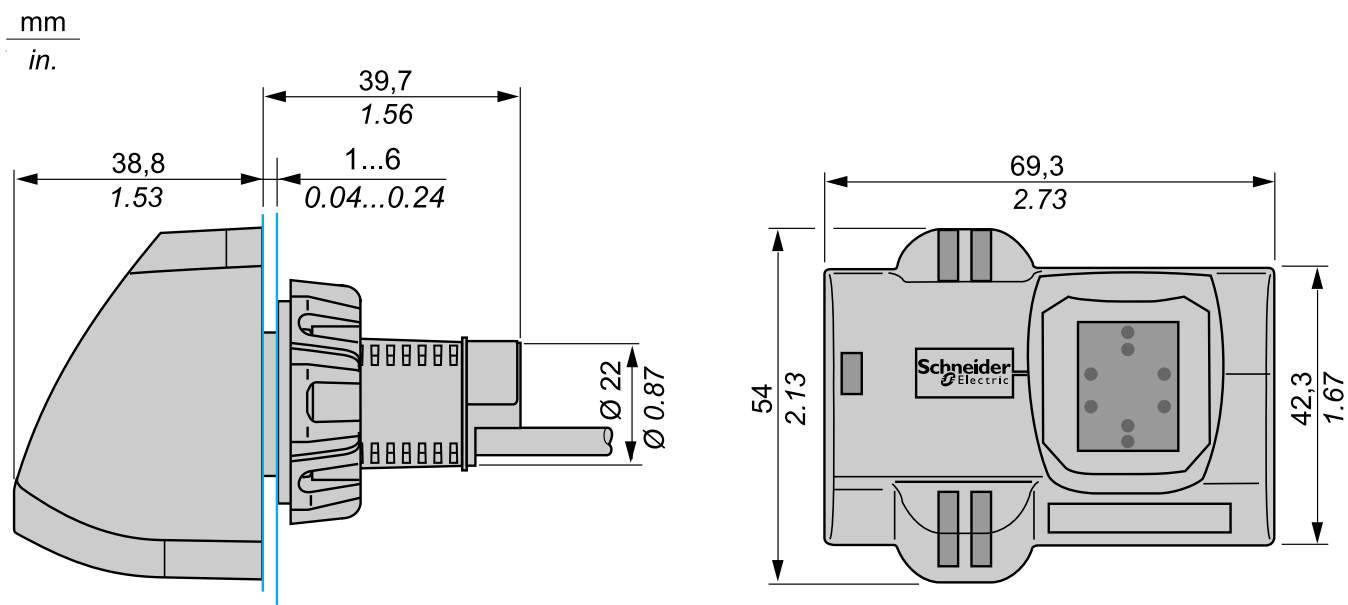

Schemat połączeń

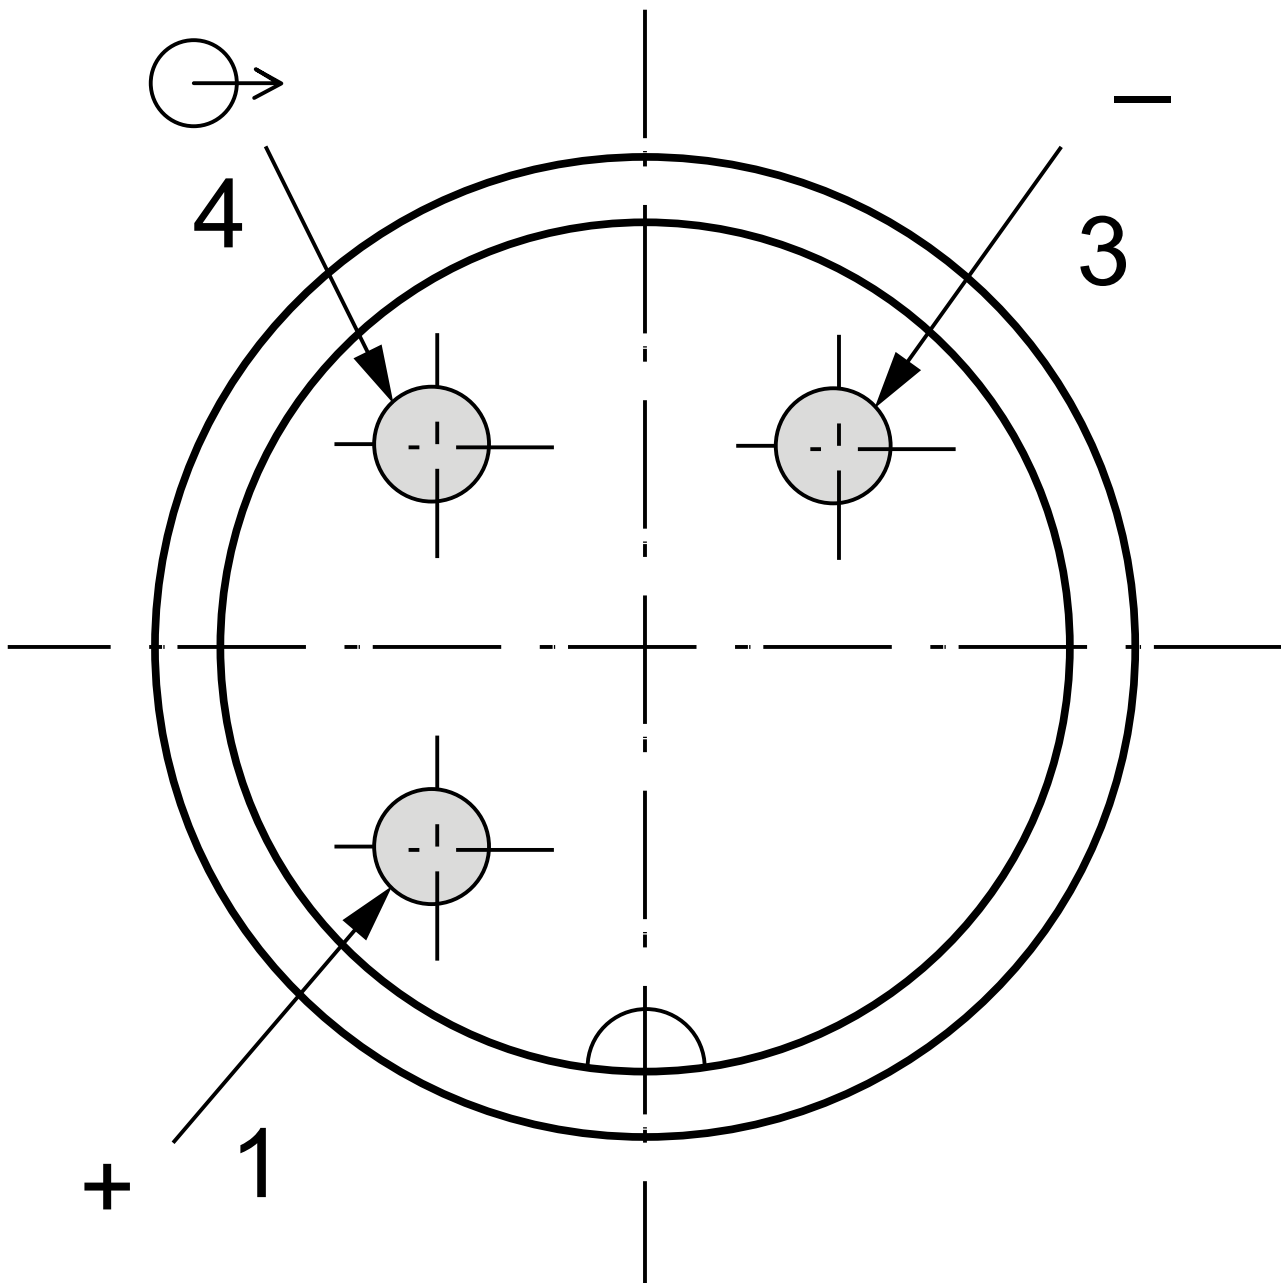

Zalecane zamienniki