


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

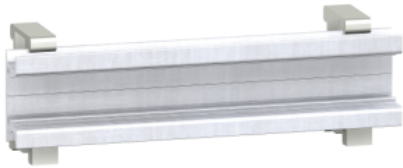

Rozdzielnice PrismaSet, komplet 4 poziomych sekcji wraz ze wspornikami

LVS04227

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (PrismaSeT P)
Rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NSXm - sterowanie: dźwignia
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NG160 1 4P: Stacjonarny NG160 1 3P: Stacjonarny NG160 NA 1 4P: Stacjonarny NG160 NA

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): urządzenie modułowe w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): urządzenie modułowe w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): urządzenie modułowe w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): urządzenie modułowe w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): urządzenie modułowe w 555 mm Szerokiobudowa Pack
Osprzęt dostarczany w dostawie	4 podpory modułowe
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	35 mm
Szerokość	432 mm

Głębokość	40 mm
Masa produktu	0,14 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	6,3 cm
Długość opakowania 1	34,3 cm
Waga opakowania 1	160 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2,78 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	28 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	33,5 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki