

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVC Kolumna świetlna R, 40 mm, montaż na rurze, stabilna lub migająca, z brzęczkiem 70/85dB, IP23, 100/240V AC

XVC4M15S

## Parametry podstawowe

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVC4                                              |
| Typ produktu lub komponentu                      | Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | 1 element podświetlany                                    |
| Sygnalizacja dźwiękowa                           | Buczek                                                    |
| Średnica montażowa                               | 40 mm                                                     |
| Nazwa komponentu                                 | XVC                                                       |
| Skrócona nazwa urządzenia                        | XVC                                                       |
| Źródło światła                                   | LED stały lub migający Czerwony                           |
| Typ obwodu zasilającego                          | AC                                                        |
| Poziom hałasu                                    | 70...85 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m              |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                                        | Poliwęglan: zespół podśw.<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren): element podstawy<br>PBT + ABS (UL94-V0): osłona górna<br>SGP (chromowane): rura wsporcza |
| Miejsce montażu                                 | Na rurze wsporczej, 17 mm                                                                                                                                 |
| Montaż produktu                                 | Na rurze wsporczej, 17 mm                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]              | 100...240 V<br>100...240 V                                                                                                                                |
| Przekrój kabla                                  | 0,83 mm <sup>2</sup><br>0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                                              |
| Rozmiar AWG                                     | AWG 22<br>AWG 18                                                                                                                                          |
| Długość kabla                                   | 450 mm                                                                                                                                                    |
| Oznakowanie                                     | CE                                                                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV                                                                                                                                                      |
| Prąd pobierany                                  | 50 mA                                                                                                                                                     |
| Częstotliwość podstawowa                        | 2,23 kHz                                                                                                                                                  |
| Częstotliwość błysków                           | 1 Hz                                                                                                                                                      |

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Masa produktu                                     | 0,74 kg                                                       |
| Wysokość                                          | 567,2 mm                                                      |
| <b>Środowisko pracy</b>                           |                                                               |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                            |
| Certyfikaty produktu                              | UL                                                            |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -35...70 °C                                                   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -10...50 °C                                                   |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140                                |
| Kategoria przepięć                                | Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140                                |
| Stopień ochrony IP                                | IP23 instalacja pionowa na powierzchni zgodnie z EN/IEC 60529 |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 6,7 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm    |
| Długość opakowania 1           | 74,9 cm   |
| Waga opakowania 1              | 986,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 17,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 37,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 77,0 cm   |
| Waga opakowania 2              | 10,907 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 40        |
| Wysokość opakowania 3          | 77,0 cm   |
| Szerokość opakowania 3         | 80,0 cm   |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm   |
| Waga opakowania 3              | 52,128 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|


# Arkusz danych produktu XVC4M15S

## Dimensions Drawings

### Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

#### Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.

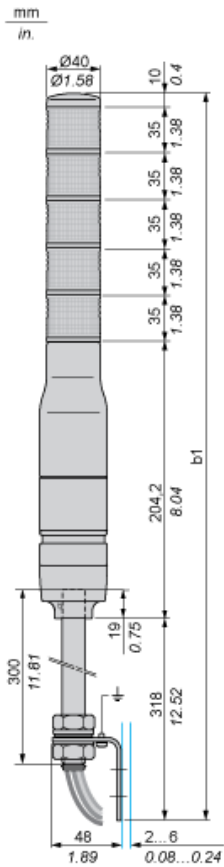


| No. of illuminated units | b1 Without buzzer (mm) | b1 Without buzzer (in.) |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 stage                  | 567.20                 | 22.33                   |
| 2 stages                 | 602.20                 | 23.71                   |
| 3 stages                 | 637.20                 | 25.09                   |
| 4 stages                 | 672.20                 | 26.46                   |
| 5 stages                 | 707.20                 | 27.84                   |

# Arkusz danych produktu XVC4M15S

## Mounting and Clearance

### Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

#### Support Tube Mounting



#### Zalecane zamienniki