

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, wspornik stały do szyn pionowych bocznych 5/10mm Linergy LGYE/BS

LVS04661

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	Linergy (Linergy LGYE) szyna zbiorcza Linergy (Linergy BS) szyna zbiorcza PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Zgodność produktu	Wsporniki szyn

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BS poprzeczny szynoprzewód - Stacjonarny Linergy LGYE poprzeczny szynoprzewód - Stacjonarny
Installation description	Kanał obudowy - width 150 mm Kanał obudowy - width 300 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	1,06 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,6 cm
Szerokość opakowania 1	6 cm
Długość opakowania 1	37 cm
Waga opakowania 1	1,028 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm

Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	9,502 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	432
Wysokość opakowania 3	100 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	471,5 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

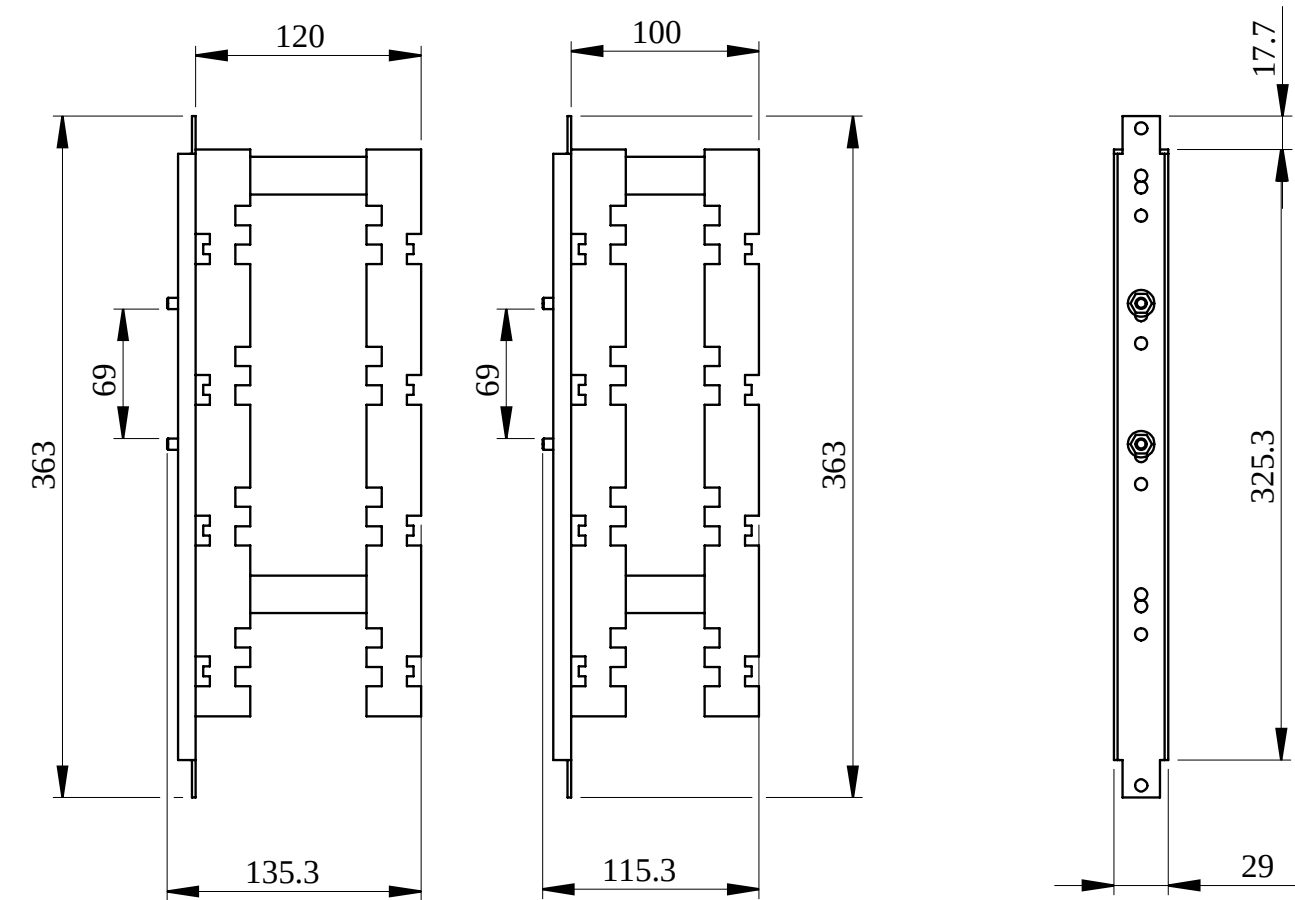

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki