

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, wspornik stały poziomy



LVS04665

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy BS
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne Linergy (Linergy BS) szyna zbiorcza Linergy (Linergy LGYE) szyna zbiorcza
Zastosowanie produktu	Do podparcia poziomego płaskiego szynoprzewodu 10 mm
Opis szyny zbiorczej	Płaski gładki

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy LGYE poziomy szynoprzewód - Stacjonarny Linergy BS poziomy szynoprzewód - Stacjonarny
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza
Głębokość szafy rozdzielczej	600 mm
Przeznaczenie urządzenia	Dla szkieletu
Pozycja szyny zbiorczej	Góra
Szerokość szyny	60 mm 80 mm 50 mm
Kierunek instalowania	Poziomy

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	55,000 cm
Waga opakowania 1	2,382 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm

Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	10,172 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04665

Ilustracja techniczna

Wymiary

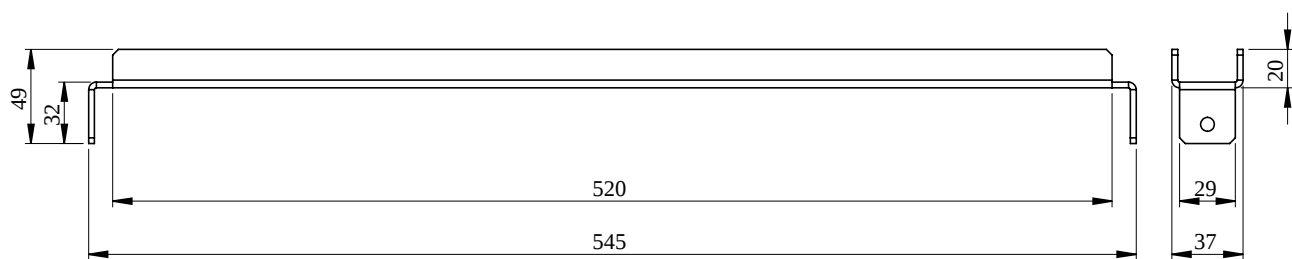

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki