


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

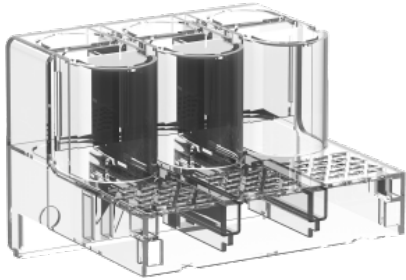

"Osłony zacisków 3biegunowe do stycznika TeSys G265-500"

LA9G3702

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Osłona śrub zaciskowych
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Wysokość	98,5 mm
Szerokość	80,5 mm
Głębokość	140,7 mm
Masa produktu	0,21 kg
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Zgodność produktu	LC1G265...500

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1
Normy	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...60 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-60...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,000 cm
Szerokość opakowania 1	13,000 cm
Długość opakowania 1	19,200 cm

Waga opakowania 1	262,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,160 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki