


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

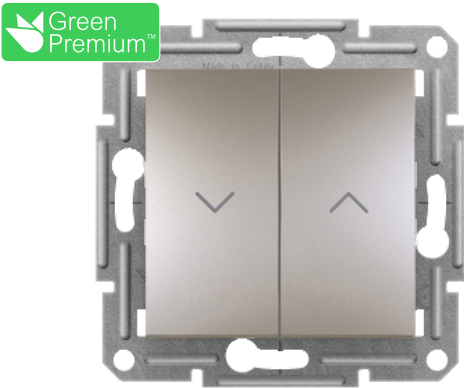

## Asfora, przycisk żaluzjowy, bez ramki, zaciski śrubowe, brąz

EPH1300369

### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Range                       | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                        |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową     |
| Odcień koloru               | Brąz metaliczny                 |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                            |
| Funkcja łącznika                     | Roleta                                |
| Liczba przycisków                    | 2                                     |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                |
| Prąd znamionowy                      | 10 A w 250 V prąd przemienny (AC)     |
| Oznakowanie                          | GÓRA-DÓŁ                              |
| Przylączya - zaciski                 | Zaciski śrubowe                       |
| Liczba kabli                         | 2 kabel (kable) 2,5 mm²               |
| Sztywność kabla                      | Elastyczny<br>Sztywny<br>Drut - linka |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13,0 mm                               |
| Materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)    |
| Wykończenie powierzchni              | Malowane                              |
| Materiał przewodnika                 | Miedź                                 |
| Sposób mocowania                     | Śruby lub pazurki51...70 mm           |
| Wysokość                             | 71 mm                                 |
| Szerokość                            | 71 mm                                 |
| Głębokość                            | 43,0 mm                               |
| Głębokość wystawiania                | 15 mm                                 |
| Masa produktu                        | 0,065 kg                              |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Normy                                      | IEC 60669-1 |
| Certyfikaty produktu                       | VDE         |
| Znak jakości                               | CE          |
| Stopień ochrony IP                         | IP20        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C  |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 7,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 66,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 9,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 27,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 743,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120      |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 9,524 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki