

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5 Zaślepka ciemnoszary

ZB5FSZ3

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Zaślepka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Zgodność produktu	XB5F ZB5F

Parametry uzupełniające

Typ głowicy	Built-in-flush
Kolor	Ciemnoszary
Zastosowanie urządzenia	Maszyny przemysłowe
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP69 zgodnie z IEC 60529 IP69K zgodnie z DIN 40050-9
Stopień ochrony IK	IK03 zgodnie z IEC 50102
Średnica montażowa	30,5 mm
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	3,6 cm
Długość opakowania 1	3,6 cm
Waga opakowania 1	15 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	7,1 cm
Szerokość opakowania 2	7,1 cm
Długość opakowania 2	9 cm
Waga opakowania 2	92,5 g

Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	225
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,617 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu ZB5FSZ3

Dimensions Drawings

Dimensions

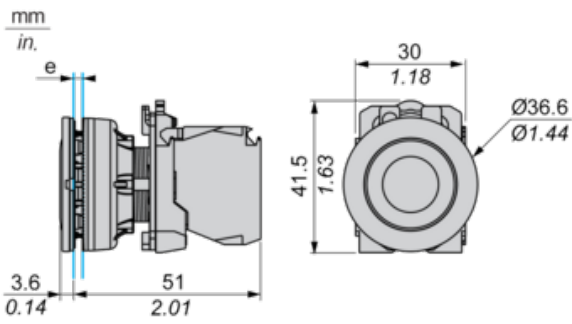

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu ZB5FSZ3

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø30.75 mm recommended ($\text{Ø}30.5 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø1.21 in. recommended ($\text{Ø}1.20 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.0196 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

Arkusz danych produktu

ZB5FSZ3

Ilustracja techniczna

Wymiary

