


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

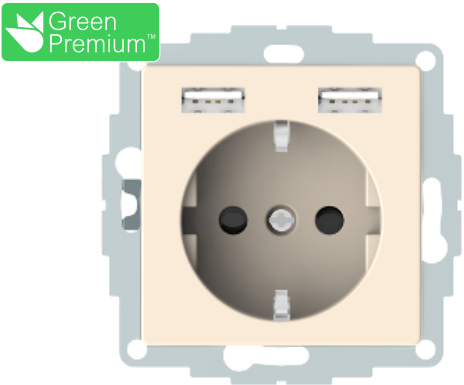

Merten, ładowarka USB i gniazdo schuko, 2,4A 16A, biel

MTN2366-0344

❗ Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Nazwa produktu	System M
Typ produktu lub komponentu	USB charger + socket-outlet

Parametry uzupełniające

Prezentacja urządzenia	Mechanism with fixing frame and cover plate
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	1
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Rodzaj gniazda zasilającego	Schuko
Typ pokryw	With shutter
Prąd znamionowy	16 A
Type of USB power supply	USB type A + A
Połączenie typu zintegrowanego	1 socket-outlet 250 V prąd przemienny (AC), maksymalny prąd obciążenia: 16 A 2 port USB 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A
Moc wejściowa	12 W
Pomoc do montażu	CEE60 installation box
Położenie styków uziemiających	Straight 0° position
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Odcień kolory	Biały (RAL 1013)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Rodzaj zabezpieczenia	Przeciw zwarciom Battery charge protection Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem 1 bezpiecznik zewnętrzny Zabezpieczenie cieplne Automatic restart after ground fault or main power loss

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Czas eksploatacji w cyklach	30000 cykl
Przylącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba zacisków	3
Liczba kabli	2
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable)
Materiał	Termoplastyczny Poliwęglan (PC): obudowanie
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
Głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,092 kg
Normy	DIN VDE 0620-1 NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	VDE FIMKO NEMKO SEMKO CB KEMA-KEUR
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne Użytek wewnątrz budynku
------------------------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	110,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	80
Wysokość opakowania 2	32,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,28 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki