


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

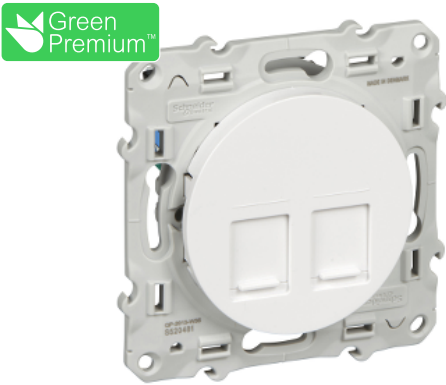

## Data socket, Odace, mechanism with fixing frame, RJ45, UTP, IDC, white

S520481

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Range of product            | Odace                           |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo komputerowe             |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową     |
| Typ gniazda danych          | RJ45 8 zaciski kat.5 <= 100 MHz |
| Sposób pakowania            | -                               |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba gniazd                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Organizacja przewodów           | Skrętka nieekranowana                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ ekranowania kabla           | UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zgodność produktu               | Infraplus<br>Actassi s-one                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sposób mocowania                | Wkrętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odcień koloru                   | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykończenie powierzchni         | Lśniący                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przylączy - zaciski             | IDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liczba zacisków pętli obwodów   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiał                        | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza                                                                                                                                                                |
| Wysokość                        | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość                       | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość                       | 41,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość zagnieżdżenia         | 25,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Masa produktu                   | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odporność na czynniki chemiczne | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes |

Środowisko pracy

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -5...50 °C                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 5...35 °C                                                                                     |
| Normy                                      | TIA/EIA-568<br>IEC 60603-7-3<br>EN 50173-1<br>ISO/IEC 11801<br>TIA/EIA-568-A-5<br>IEC 60603-7 |
| Stopień ochrony IP                         | IP21                                                                                          |
| Stopień ochrony IK                         | IK04                                                                                          |

Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 4,4 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,4 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,4 cm  |
| Waga opakowania 1              | 38 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 5,8 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18 cm   |
| Długość opakowania 2           | 37 cm   |
| Waga opakowania 2              | 471 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60      |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm   |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm   |
| Długość opakowania 3           | 40 cm   |
| Waga opakowania 3              | 3539 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki