


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

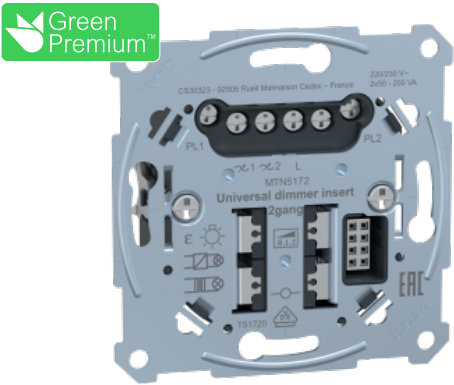

## Płytką ściemniacza uniwersalnego, 2-kan.

MTN5172-0000

### Parametry podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Gama produktów              | Merten                             |
| Nazwa produktu              | System M                           |
| Zgodność gamy               | PlusLink                           |
| Typ produktu lub komponentu | Wielofunkcyjny jednostka sterująca |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową        |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                    | Light control                                                                              |
| Rodzaj technologii                         | Elektroniczny                                                                              |
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy                                                                                 |
| Sposób mocowania                           | Przez wkręty i szczypce                                                                    |
| Liczba przycisków                          | 2                                                                                          |
| Funkcja łącznika                           | 2 input control                                                                            |
| Sterowanie ściemniacza                     | Wciskany                                                                                   |
| Typ ściemniacza                            | Uniwersalne                                                                                |
| Typ obciążenia                             | Rezystancyjne: 10...420 W<br>Chlor: 10...420 W<br>Transformator elektroniczny: 10...420 VA |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                    |
| Rodzaj zabezpieczenia                      | Elektroni.zabezp. przeciwzwarciove i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...35 °C                                                                                 |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                                                                                       |
| Wysokość                                   | 71 mm                                                                                      |
| Szerokość                                  | 71 mm                                                                                      |
| Głębokość                                  | 28 mm                                                                                      |

### Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Wysokość opakowania 1          | 5,2 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 153,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50      |
| Wysokość opakowania 2          | 18,5 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 8,06 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki