


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

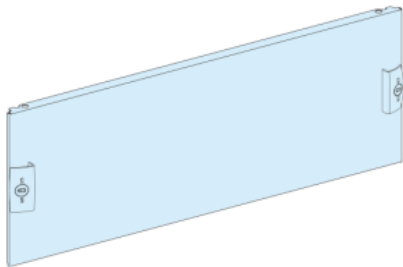

## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa pełna 200mm

LVS03804

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                                                         |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                                                                     |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                            |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne<br>PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) obudowa               |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Pełna                                                                                                                             |
| Dopasowanie do urządzeń                   | TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja<br>Altistart: ATS01N103/106FT<br>Phaseo: transformator NN/NN<br>Enerlin'X: FDM128 |
| Opis biegunów                             | 9 3P: szyna modułowa podpora: TeSys U poziomy instalacja                                                                          |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm<br>Obudowa Pack - width 555 mm |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 4                                                                                                                                                                              |
| Normy                            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                                                                                     |
| Certyfikaty produktu             | ASTA                                                                                                                                                                           |
| Materiał                         | Stal                                                                                                                                                                           |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                                                                                                                                                           |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                                               |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                               |
| Wysokość                         | 200 mm                                                                                                                                                                         |
| Szerokość                        | 500 mm                                                                                                                                                                         |
| Masa produktu                    | 0,86 kg                                                                                                                                                                        |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                                                                                                                       |
| Functional unit                  | 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4                                                                           |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4  
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N103/106FT 19 4  
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N103/106FT 19 4  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Altistart ATS01N103/106FT 19 4  
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Phaseo transformator NN/NN 4  
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Phaseo transformator NN/NN 4  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Phaseo transformator NN/NN 4  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM128 4 4  
555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4  
555 mm Pack 160 obudowa Pack Altistart ATS01N103/106FT 19 4

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 21,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 51,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 862,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 16,5 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 22,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 52,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 8,812 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 360      |
| Wysokość opakowania 3          | 100,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 329,0 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

## Warunki gwarancji

# Arkusz danych produktu LVS03804

Ilustracja techniczna

## Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki