


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

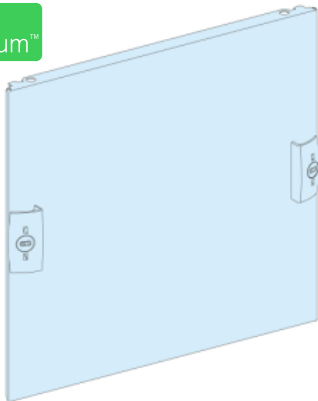

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa pełna 200mm 300mm

LVS03814

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) kanał PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Pełna
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: transformator NN/NN
Opis biegunów	4 3P: szyna modułowa podpora: TeSys U poziomy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Szerokość	250 mm
Masa produktu	0,48 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 4 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 4 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany Altistart ATS01N103/106FT 19 4

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Phaseo transformator NN/NN 4
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Phaseo transformator NN/NN 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza 4

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	21,000 cm
Długość opakowania 1	27,000 cm
Waga opakowania 1	468,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17,000 cm
Szerokość opakowania 2	22,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	4,866 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	600
Wysokość opakowania 3	97,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	306,500 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

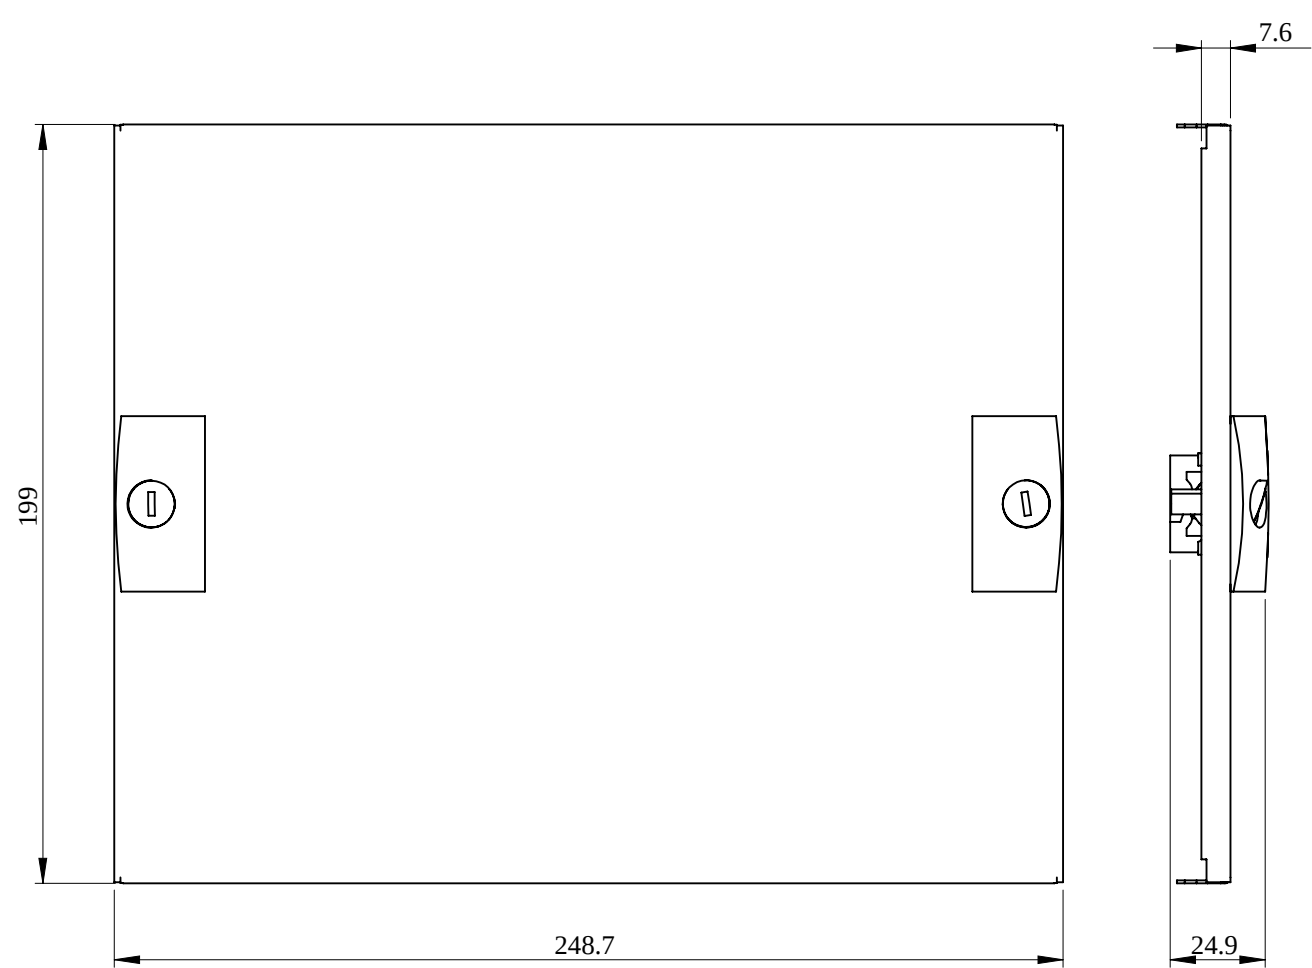

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki