


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

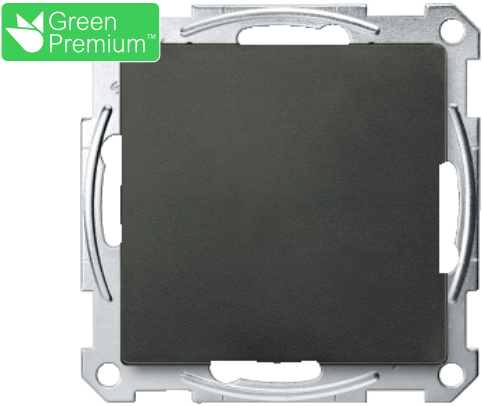

Przycisk KNX Pro T, System M, antracyt, funkcja 1-4 przycisków, z czujnikiem temperatury

MTN6185-0414

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	M-Star M-Plan System M M-Smart M-Plan glass M-Arc M-Elegance
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Touch type Touchless
Rodzaj czujnika	Temperature
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	4
Dostępna funkcja	Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams Express setting: Calls up a pre-set configuration Push-button with 1 to 4 operating buttons Night mode: LEDs light up with reduced brightness Programmable with ETS4 and higher Pulse edges with 2-byte telegrams With status displays Blind (single/dual-surface) Backlit symbols Disable functions Scene retrieval Behaviour and brightness of the status displays 8-bit linear regulator Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) Dismantling protection with accesories Advanced setting: Individual configuration Scene saving Proximity function
Sygnalizacja lokalna	1 LED na kanał (white/green)
Oznakowanie	Z symbolami
Materiał	Plastik
Obróbka powierzchni	Lakierowanie
Szerokość	55 mm
Wysokość	55 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	82,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,51 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki