


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

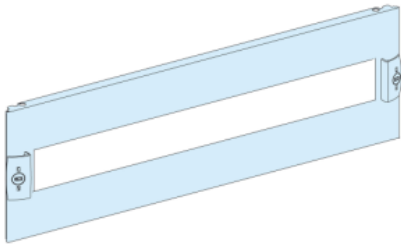

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do aparatów modułowych 150mm

LVS03203

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Stacjonarny IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: Stacjonarny IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: urządzenie pomiarowe Multi 9: urządzenie pomiarowe Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Opis biegunów	9 3P: szyna modułowa podpora: GV2L 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2LE 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2ME 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2P 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2RTn

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Liczba modułów pionowych (50 mm)	3

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	150 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,54 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Vigilohm Stacjonarny 6 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Vigilohm Stacjonarny 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie pomiarowe 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie pomiarowe 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Vigirex 8 bezpośredni 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Vigirex 8 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigirex 6 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigilohm 4 3 555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigilohm Stacjonarny 6 3 600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 6 600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 6 555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigirex 8 bezpośredni 3
-----------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	51,000 cm
Waga opakowania 1	538,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,500 cm
Szerokość opakowania 2	17,800 cm
Długość opakowania 2	52,500 cm
Waga opakowania 2	5,575 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	450
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	262,875 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

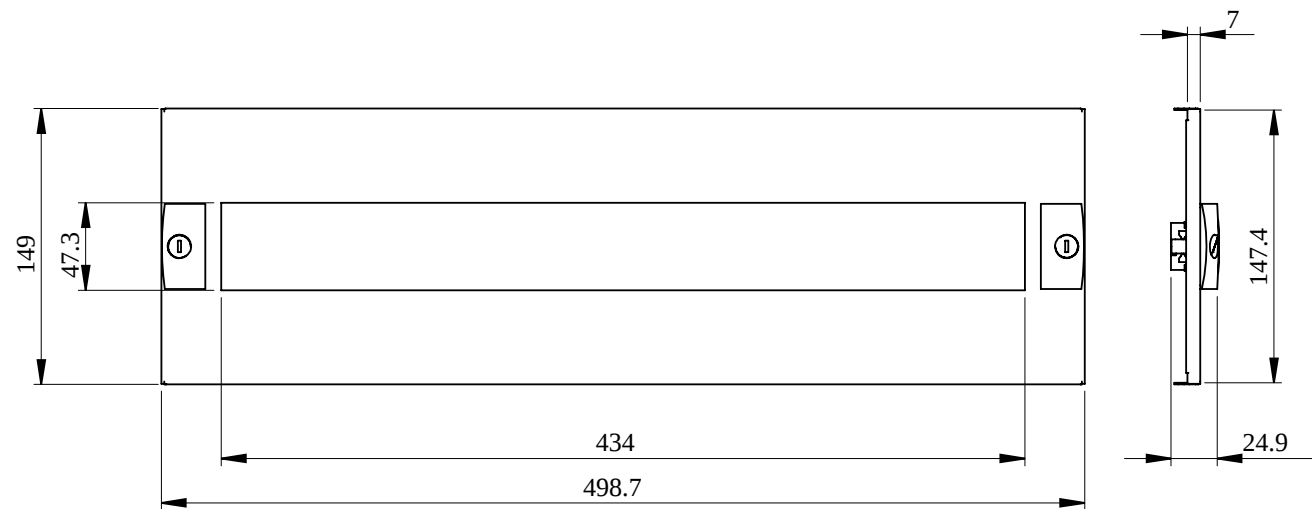

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki