


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

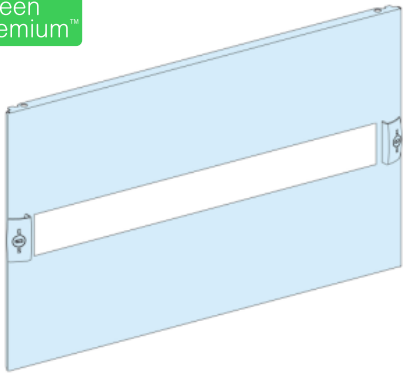

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do aparatów modułowych 200mm

LVS03204

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Opis biegunów	1 3P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 1 3P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 1 3P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 1 3P: szyna modułowa podpora: INS40 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS40 pionowy instalacja 1 3P: szyna modułowa podpora: INS63 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS63 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2

	IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,72 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigilohm 4 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Acti 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4
600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	21,2 cm
Długość opakowania 1	51 cm
Waga opakowania 1	700 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,5 cm
Szerokość opakowania 2	22 cm
Długość opakowania 2	52,5 cm
Waga opakowania 2	7,32 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	360
Wysokość opakowania 3	100 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	281,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03204

Ilustracja techniczna

Wymiary

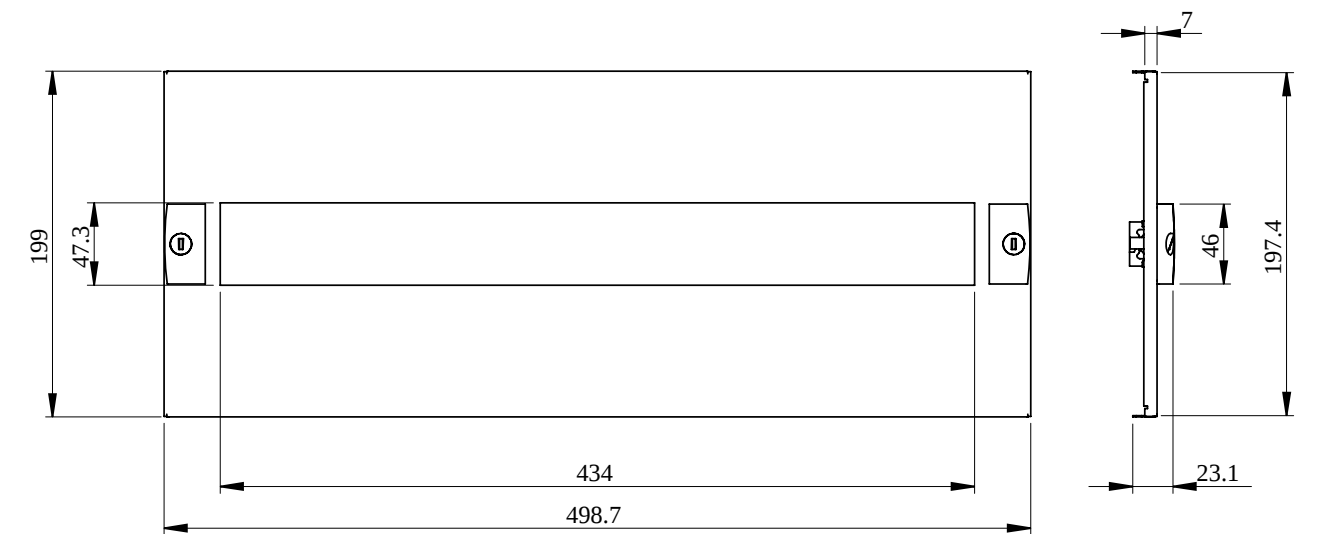

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki