


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

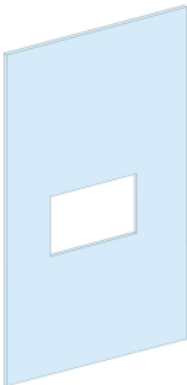

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do NSX250 w przedziale 300mm

LVS03253

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) kanał PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) kanał
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 4P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX250 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS250 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS250 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX250 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 300 mm
Pozycja łącza	Połączenie przednie Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	9
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	450 mm
Szerokość	300 mm
Masa produktu	0,96 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyz przednie przez adaptor 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	26,5 cm
Długość opakowania 1	46,0 cm
Waga opakowania 1	974,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,5 cm
Szerokość opakowania 2	28,0 cm
Długość opakowania 2	52,5 cm
Waga opakowania 2	10,001 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	71,5 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

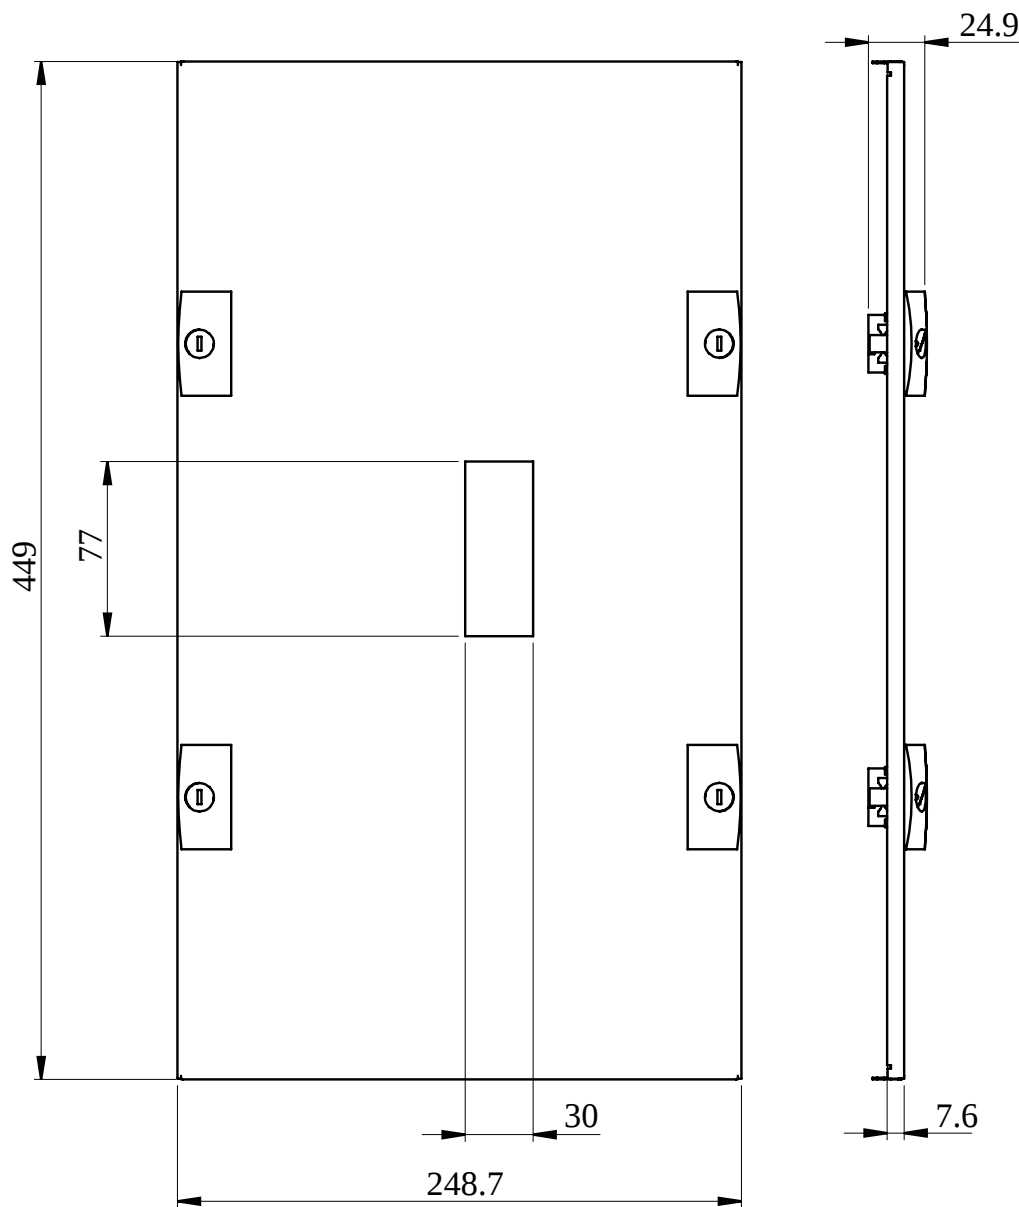

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki