


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

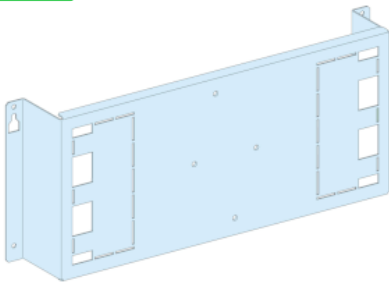

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma G do montażu ISFT250

LVS03124

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) obudowa
Installation description	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny ISFT250 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 moduł(y): ISFT250, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze 6 moduł(y): ISFT250, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 6 moduł(y): ISFT250, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa Pack
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	100 mm
Masa produktu	1,46 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 50 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 50 mm 600 mm Pack obudowa Pack Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 50 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7 cm
Szerokość opakowania 1	19,3 cm
Długość opakowania 1	47,2 cm
Waga opakowania 1	1,52 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	8,1 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	20
Wysokość opakowania 3	44 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	45 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

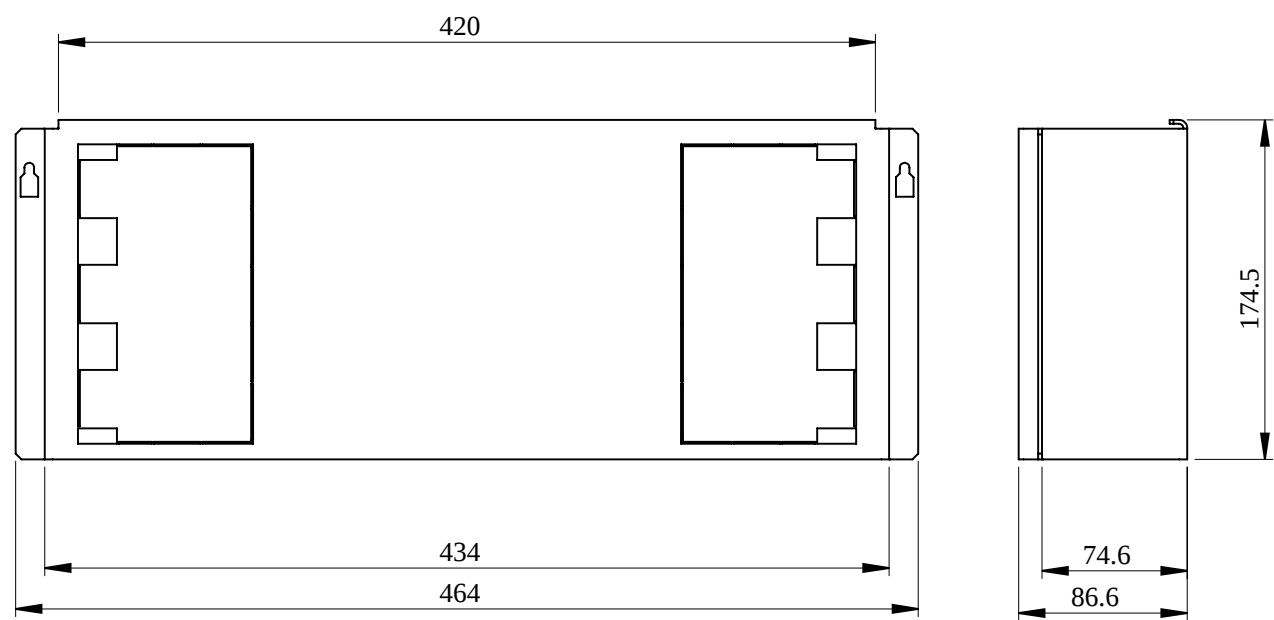

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki