


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

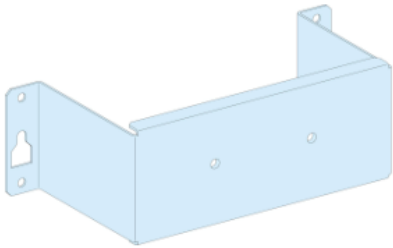

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma G do montażu ISFT160 250mm

LVS03123

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) kanał PrismaSeT (PrismaSeT G) kanał
Installation description	Korytko kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Korytko kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Obudowa Pack - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny ISFT160 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 modułów(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokie korytko kablowe leżące na podłodze 6 modułów(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokie korytko kablowe mocowane do ściany 9 modułów(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokie obudowa Pack
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	300 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	0,4 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G korytko kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6 150 mm 300 mm PrismaSeT G korytko kablowe mocowane do ściany Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6 150 mm 300 mm Pack obudowa Pack Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9 150 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,200 cm
Szerokość opakowania 1	9,100 cm
Długość opakowania 1	22,000 cm
Waga opakowania 1	390,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	21,000 cm
Szerokość opakowania 2	38,500 cm
Długość opakowania 2	58,500 cm
Waga opakowania 2	5,109 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	12
Wysokość opakowania 3	35,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	11,000 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

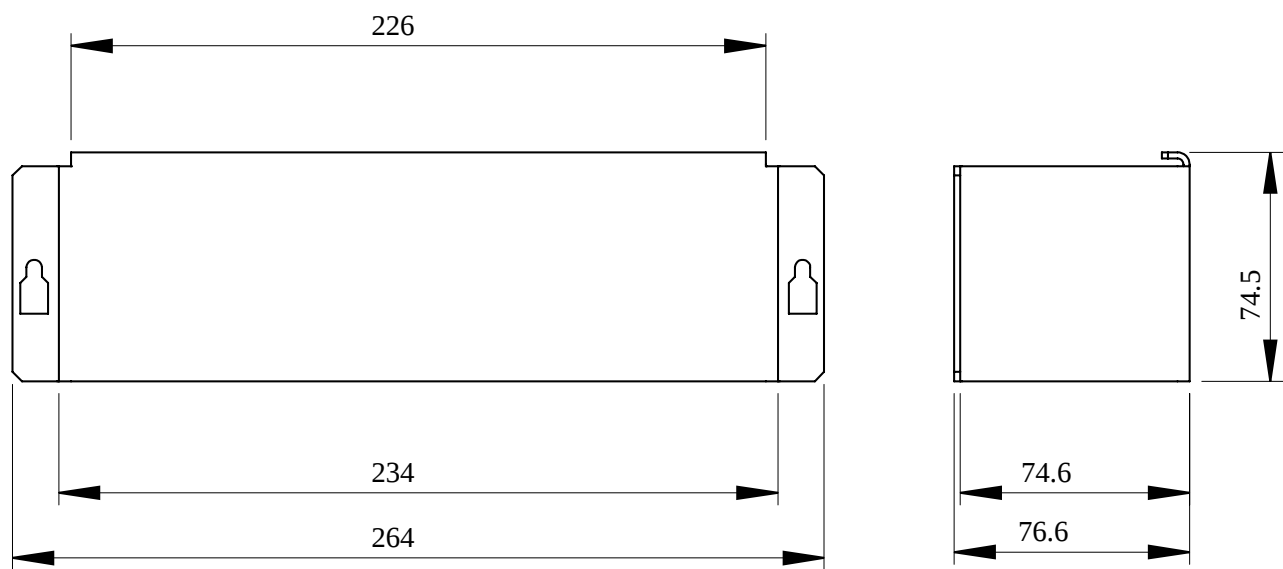

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki