


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

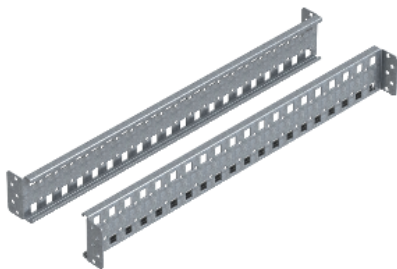

Spacial Uniwerslane wsporniki perforowane, zintegrowane do SF, SM 65x 600mm

NSYSICR6560

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Zastosowanie produktu	30 mm additional space on each fixation side (a total of 60 mm)
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Cross rail
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial (Spacial SF) odpowiednia obudowa Spacial (Spacial SM) obudowa kompaktowa
Miejsce montażu	Na strukturze obudowy
Pomoc do montażu	Podpora
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyny poprzeczne
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana
Sposób mocowania	Wkrętami
Regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Ilość rzędów	1
Maksymalne obciążenie	80 kg
Wysokość	65 mm
Szerokość	Znamionowy: 600 mm Użytkowy: 509 mm
Głębokość	12 mm
Grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	1,335 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki