


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do wysuwnego NS1600-NT

LVS03691

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: NS1250 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NS1250 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NS1600 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NS1600 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NS630b...1000 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NS630b...1000 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NT06...10 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NT06...10 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NT12 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NT12 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NT16 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NT16 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 800 mm
Pozycja łącza	Połączenie przednie Przyłącze tylne
Liczba modułów pionowych (50 mm)	8
Normy	IEC 61439-2

	IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	400 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,8 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 15

[illegible]

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 18

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy przednie 15

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie 15

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,800 cm
Szerokość opakowania 1	40,000 cm
Długość opakowania 1	50,000 cm
Waga opakowania 1	1,800 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	10,600 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40

Wysokość opakowania 3	74,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	91,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03691

Ilustracja techniczna

Wymiary

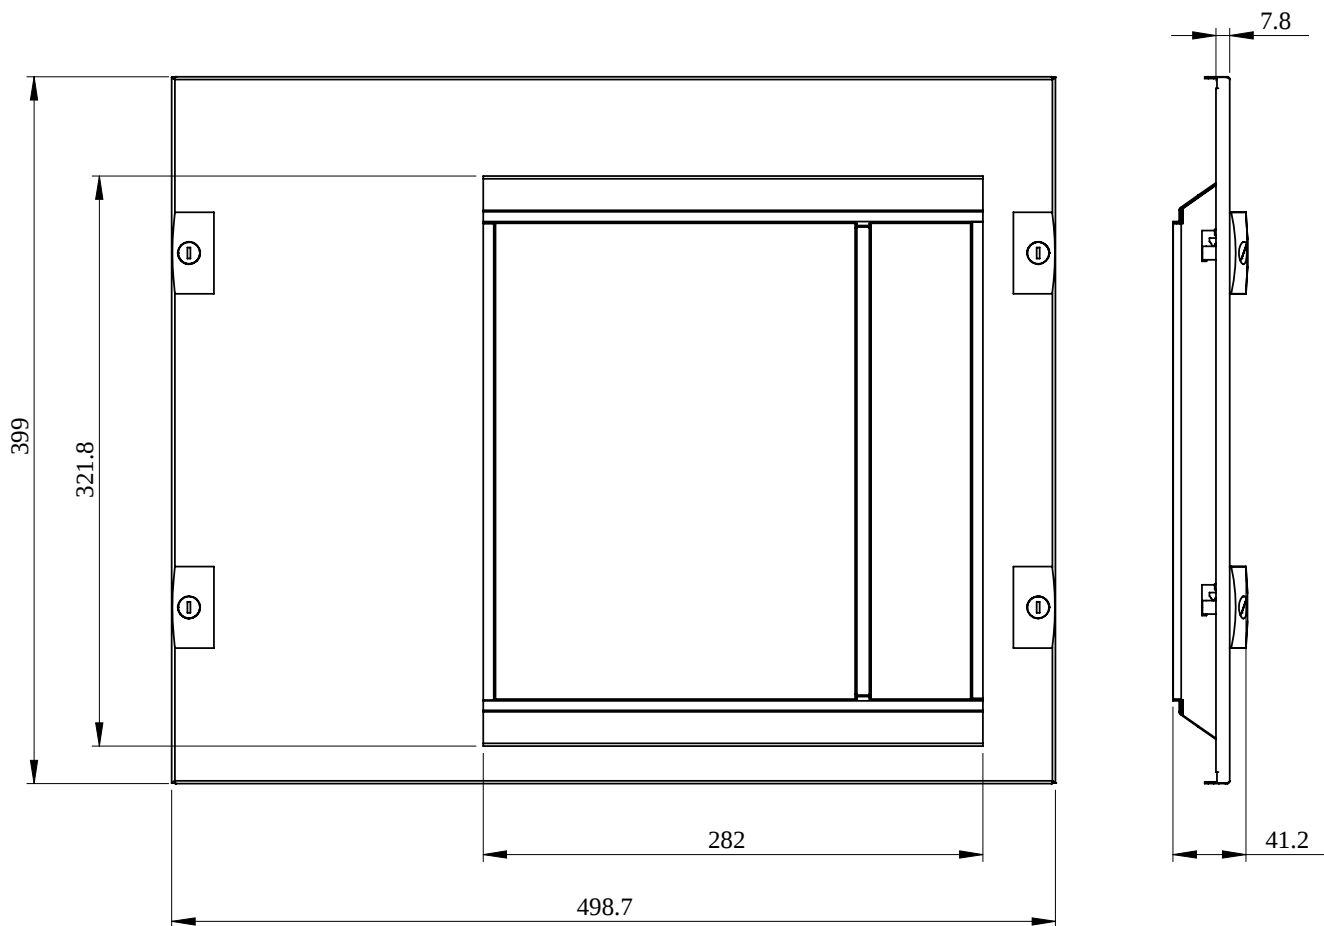

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki