


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

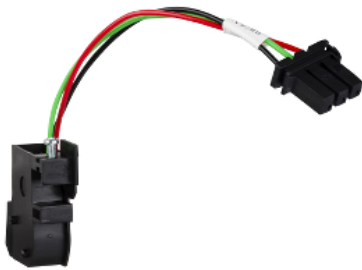

Styk gotowy do zamknięcia PF,
5A/240 VAC, dla MTZ/NT/NW,
część zamienna

LV847080SP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	PF
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact (Masterpact MTZ2) wyłącznik Masterpact (Masterpact MTZ3) wyłącznik

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Zdolność wyłączenia	2 A AC-12 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V prąd stały (DC) 0,3 A DC-12 125 V prąd stały (DC) 0,15 A DC-12 250 V prąd stały (DC) 5 A AC-12 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,3 cm
Szerokość opakowania 1	4,7 cm
Długość opakowania 1	6,5 cm
Waga opakowania 1	78,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	80
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	6,94 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki