


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

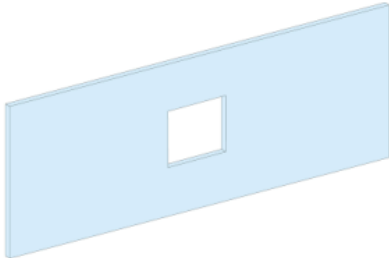

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do mocowanego poziomo wysuwnego NSX630

LVS03657

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: NSX400 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX630 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX630 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	300 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,12 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 6
-----------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	31,5 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	1,119 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17,0 cm

Szerokość opakowania 2	32,0 cm
Długość opakowania 2	53,0 cm
Waga opakowania 2	11,484 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	45,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	114,5 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

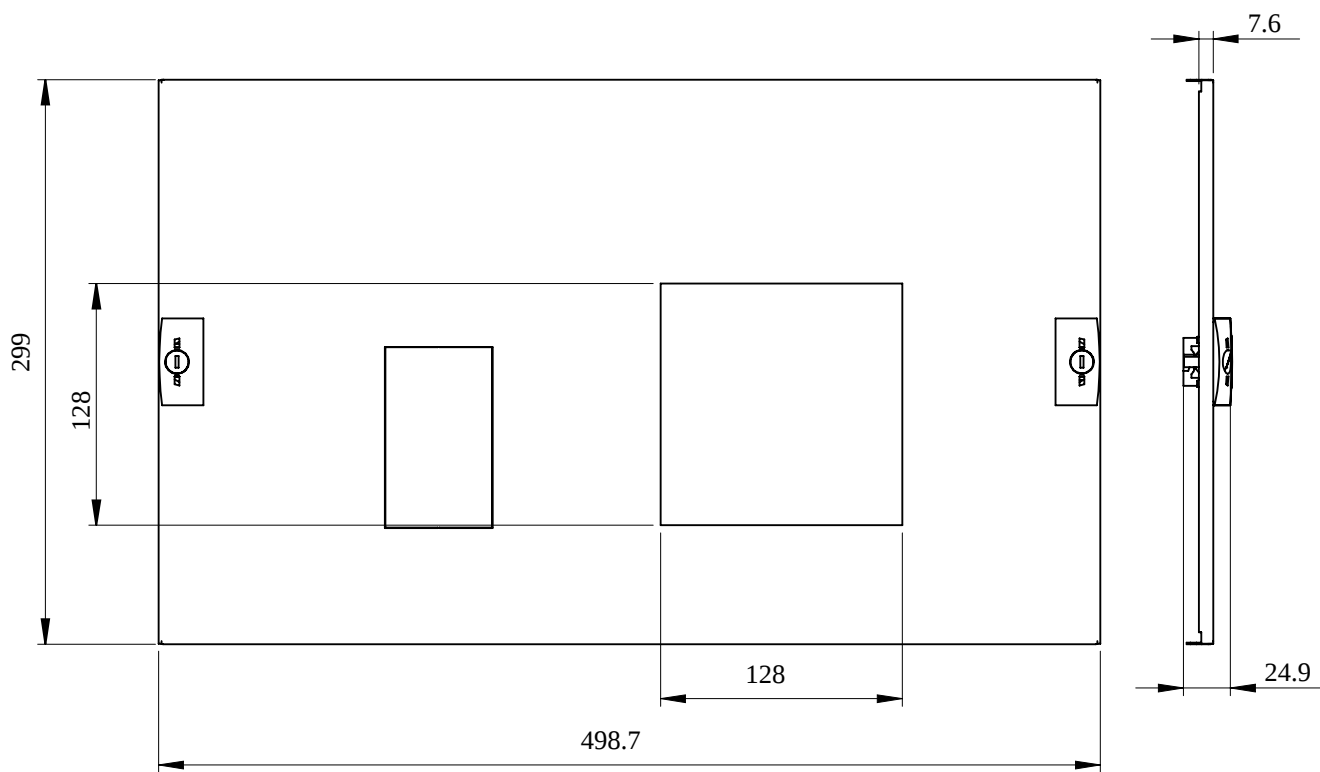

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki