


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

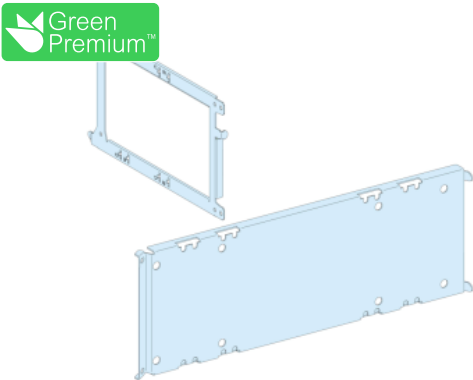

Rozdzielnice PrismaSetSchneider Electric Płyta montażowa Prisma P do aparatu NS3200-INS2500

LVS03501

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS2000...2500 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS630b...1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV2000...2500 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV630b...1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600b - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS2000...3200 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INS2000...2500 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS2000...2500 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS630b...1600 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS630b...1600 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV2000...2500 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV2000...2500 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV630b...1600 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV630b...1600 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS1600b pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS1600b pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS2000...3200 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS2000...3200 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	16 moduł(y): INS2000...2500, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): INS2000...2500, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): INS630b...1600, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): INV2000...2500, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): INV2000...2500, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): INV630b...1600, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NS1600b, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NS2000...3200, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy

	Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	2,9 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600b Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 14 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600b Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS2000...3200 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 16 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS2000...3200 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 16 212,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,4 cm
Szerokość opakowania 1	20 cm
Długość opakowania 1	58 cm
Waga opakowania 1	2,944 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	18,25 kg
Wysokość opakowania 3	103,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03501

Ilustracja techniczna

Wymiary

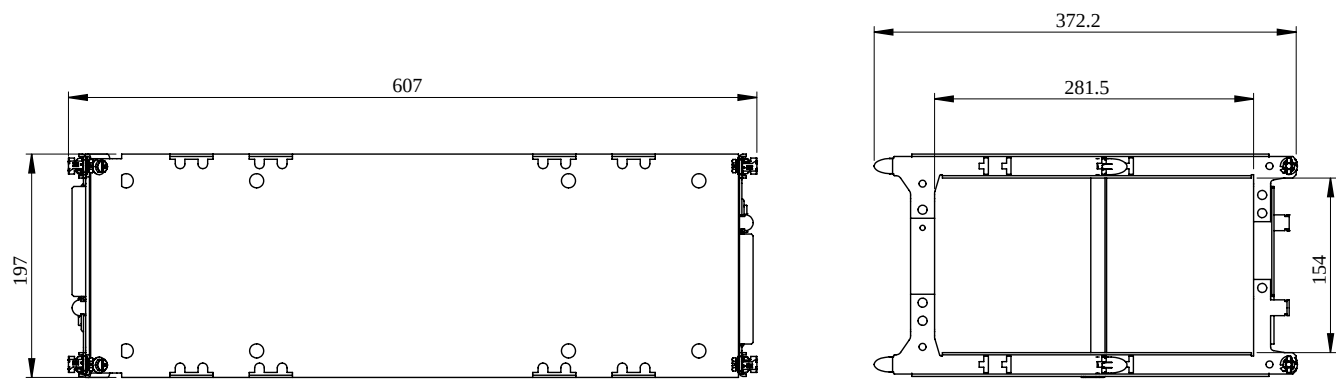

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki