


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

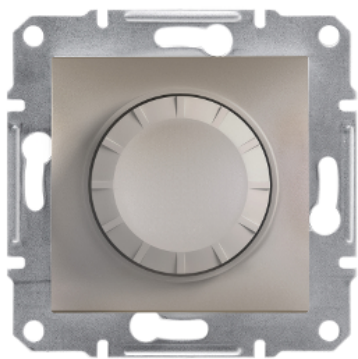

Asfora, ściemniacz z funkcją łącznika schodowego, RL, brąz

EPH6500169

! Produkt dostępny do: 31 grudzień 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa: 40...600 W 230 V AC lampa żarowa: 40...600 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 40...600 W
Odcień koloru	Brąz metaliczny
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa

Parametry uzupełniające

Sygnalizacja lokalna	Podświetlenie
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie Obciążenie indukcyjne
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	6,3 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Przylączy - zaciski	Zaciski bezgwintowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrętko
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 53...78 mm

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50 mm
Głębokość wystawiania	21 mm
Masa produktu	0,099 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	NEMKO UKR SEMKO FIMKO GOST VDE TSE
Znak jakości	NF CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,6 cm
Szerokość opakowania 1	8,3 cm
Długość opakowania 1	6,2 cm
Waga opakowania 1	102,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	28,5 cm
Długość opakowania 2	39,1 cm
Waga opakowania 2	3,855 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1536
Waga opakowania 3	164,07 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki