


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

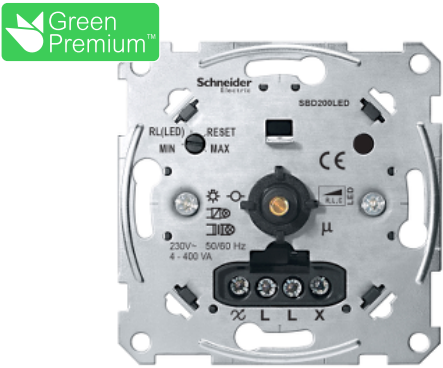

Merten, mechanizm ściemniacza obrotowego LED

MTN5134-0000

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Light control
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Funkcja łącznika	Z funkcją zał/wył
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Typ ściemniacza	Uniwersalne
Typ obciążenia	Rezystancyjne: 4...400 W Pojemnościowy: 4...200 VA Indukcyjne: 4...40 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość	74 mm
Szerokość	74 mm
Głębokość	47 mm
Głębokość zagnieżdżenia	29 mm
Masa produktu	0,09 kg
Normy	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,3 cm
Szerokość opakowania 1	5,7 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	8,3 cm
Waga opakowania 1	124,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,37 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki