


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

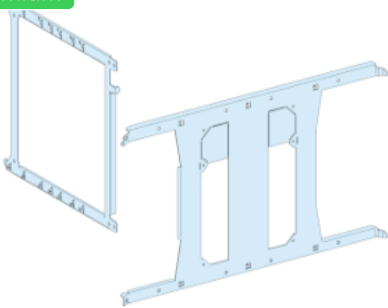

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma P do mocowanego poziomo NS1600 dźwignia_napęd obrotowy 4P

LVS03480

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 800 mm Szafa rozdzielcza + kanał - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NS630b...1000 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS630b...1000 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	7 modu(y): NS630b...1000, przyłącze przednie przez adaptor w 650 mm Szerokisza rozdzielcza + kanał 8 modu(y): NS630b...1000, montaż łączy po przeniesieniu w 650 mm Szerokisza rozdzielcza + kanał 7 modu(y): NS630b...1000, przyłącze tylne w 650 mm Szerokisza rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	350 mm
Masa produktu	2,84 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 przyłącze tylne 7 12,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 przyłączy tylne 7 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 7 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 montaż łącza po przeniesieniu 8 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 7 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 montaż łącza po przeniesieniu 8 12,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 przyłączy tylne 7 12,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 przyłączy tylne 7 12,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	35 cm
Długość opakowania 1	58 cm
Waga opakowania 1	3,031 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	18,943 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	44 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	87,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03480

Ilustracja techniczna

Wymiary

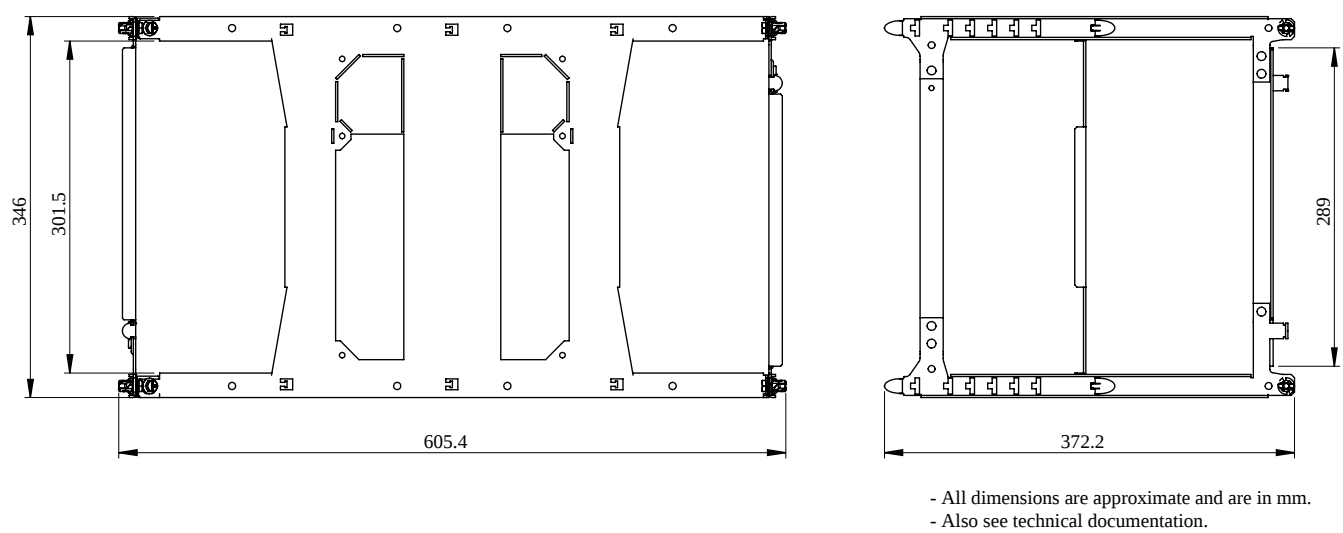

Zalecane zamienniki