


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

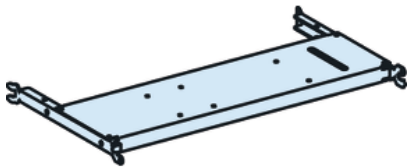

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa aparatu wysuwnego NS1600-NT

LVS03483

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 800 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: wydłużać NS1250 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NS1250 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NS1600 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NS1600 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NS630b...1000 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NS630b...1000 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT06...10 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NT06...10 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT12 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NT12 pionowy instalacja 1 3P: wydłużać NT16 pionowy instalacja 1 4P: wydłużać NT16 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	16 modułów(y): NS1250, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 modułów(y): NS1600, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 modułów(y): NS630b...1000, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 18 modułów(y): NS1250, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 modułów(y): NS1250, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 modułów(y): NS1250, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 modułów(y): NS1600, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 modułów(y): NS1600, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 18 modułów(y): NS630b...1000, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 modułów(y): NS630b...1000, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 modułów(y): NS630b...1000, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 modułów(y): NT06...10, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 modułów(y): NT06...10, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 18 modułów(y): NT06...10, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 modułów(y): NT06...10, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 modułów(y): NT12, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 modułów(y): NT12, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza

18 moduł(y): NT12, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
16 moduł(y): NT12, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
15 moduł(y): NT16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
11 moduł(y): NT16, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
16 moduł(y): NT16, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	30 mm
Masa produktu	3,2 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
-----------------	--

[illegible]

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 637,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,4 cm
Szerokość opakowania 1	17,2 cm
Długość opakowania 1	57,2 cm
Waga opakowania 1	3,124 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm

Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	16,42 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03483

Ilustracja techniczna

Wymiary

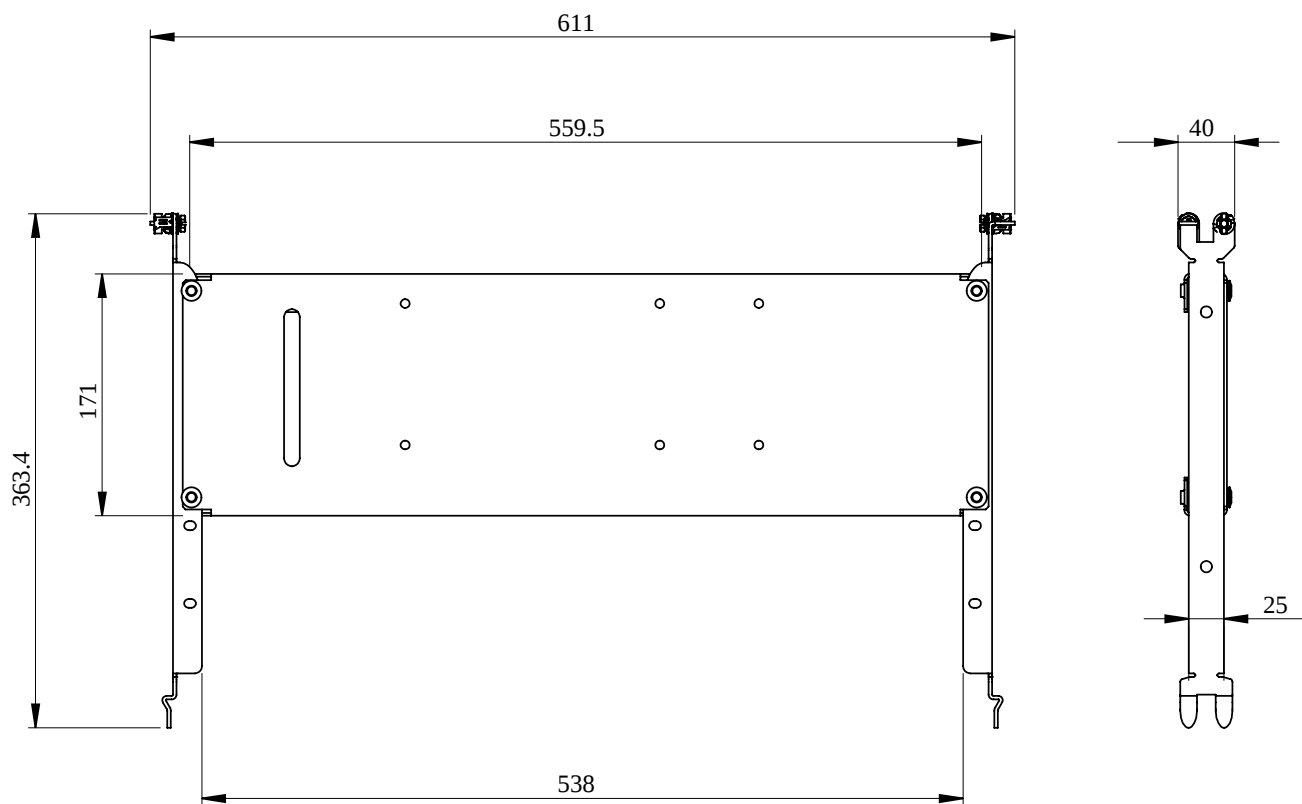

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki